


LACME

Ο Νο 1 Ευρωπαϊκός κατασκευαστής πλεκτρικής περίφραξης

sakeLLariaDis™

animal care - dairy @ farm equipment

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ

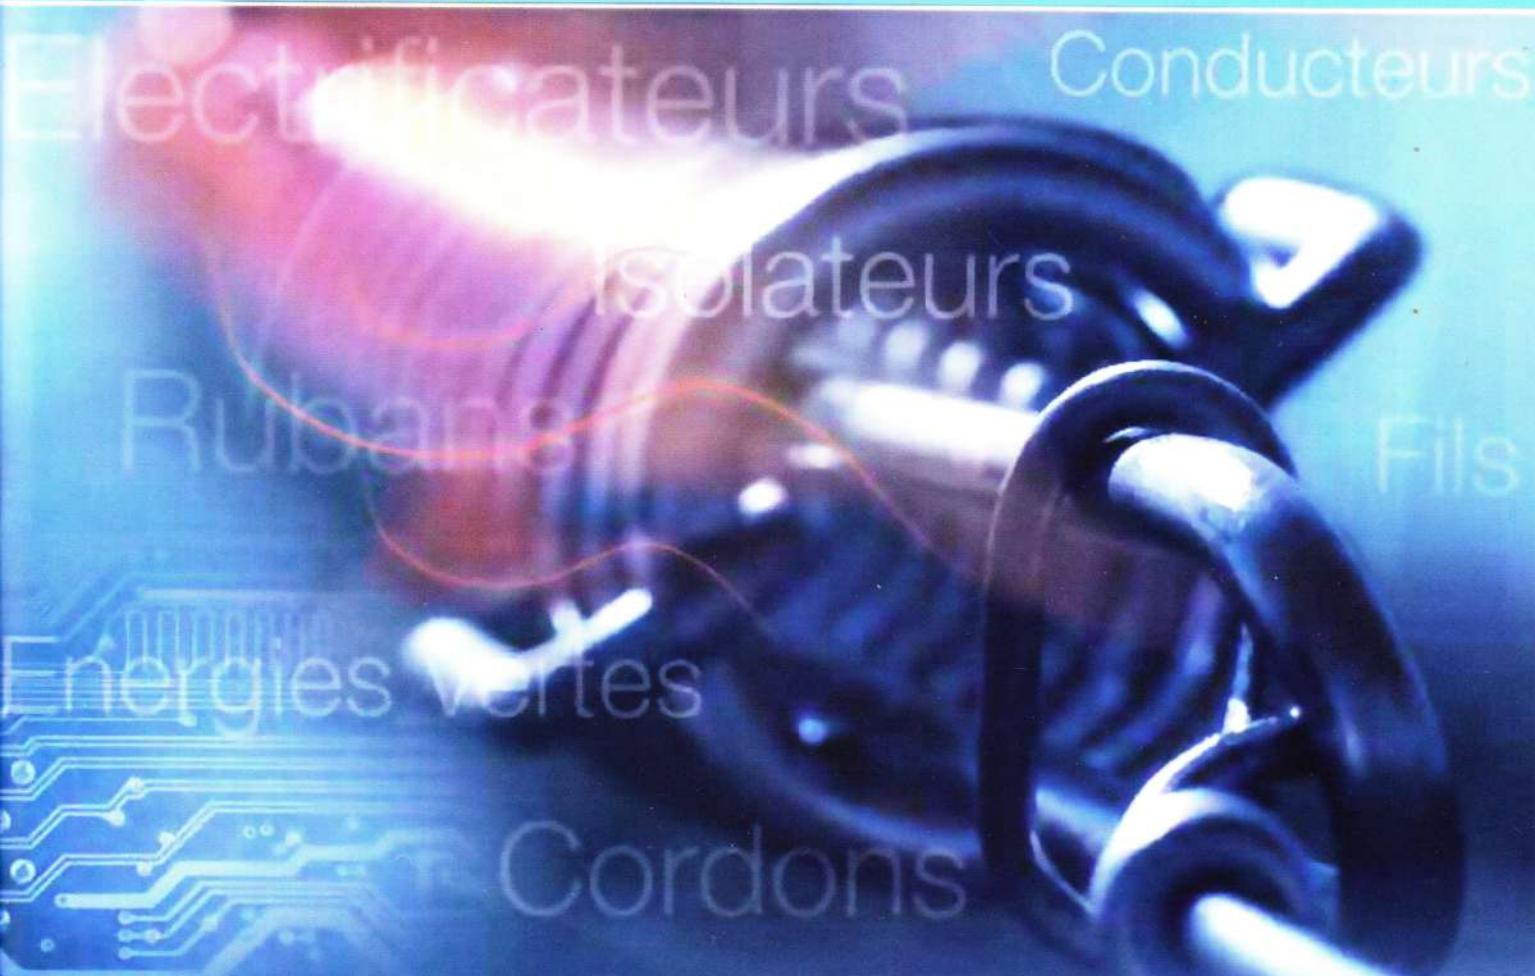


Πρωτοποριακή τεχνολογία αιχμής !!

7η Έκδοση


ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η εταιρεία Lacme δραστηριοποιείται από το 1956 στην κατασκευή της πλεκτρικής περίφραξης. Η έδρα της εταιρείας είναι στην Γαλλία. Απασχολεί 300 άτομα προσωπικό, και σήμερα αποτελεί τον μεγαλύτερο Ευρωπαϊκό κατασκευαστή πλεκτρικής περίφραξης, με παρουσία σε όλον τον κόσμο. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Lacme στην Ελλάδα είναι η εταιρεία sakeLLariaDis. Η εταιρεία sakeLLariaDis διαθέτει το εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό που μπορεί να σας βοηθήσει στον σχεδιασμό της περίφραξης που εσείς χρειάζεστε. Διαθέτει πλήρη γκάμα εξαρτημάτων ικανά να καλύψουν και τις πιο δύσκολες συνθήκες. Φυσικά προσφέρει τεχνική υποστήριξη αλλά και service. Τα προϊόντα της Lacme είναι σχεδιασμένα για κάθε είδους ζώα, αλλά και για περίφραξη μικρών και μεγάλων εκτάσεων. Η τεχνολογία της Lacme πέρα από την κατασκευή συσκευών περίφραξης, έγκειται στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων που συμβάλλουν στην καλύτερη εφαρμογή της πλεκτρικής περίφραξης. Έτσι παράγει συσκευές ρεύματος, συσκευές αυτόνομες με πλιακό panel, κορδόνια, μονωτήρες, συστήματα ελέγχου με ειδοποίηση μέσω sms, συνδετήρες, ταινίες. Η πλεκτρική περίφραξη μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε είδους ζώο όπως: άλογα, αγελάδες, αρκούδες, αίγες, βοοειδή, πρόβατα, ελάφια, ζαρκάδια, τσακάλια, γουρούνια, αγριογούρουνα, σκυλιά, γάτες, σαλιγκάρια, κότες, περιστέρια, κουνέλια.

Τι πρέπει να γνωρίζω για την πλεκτρική περίφραξη

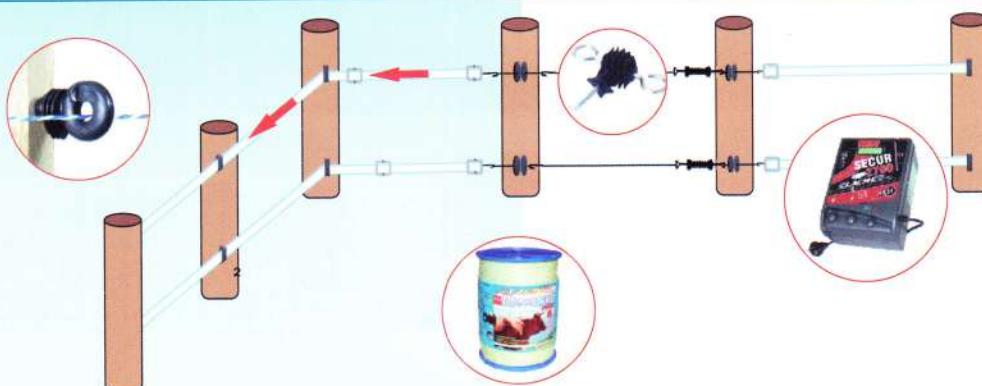


Αριθμός / ύψος / Κατανομή των αγωγών:

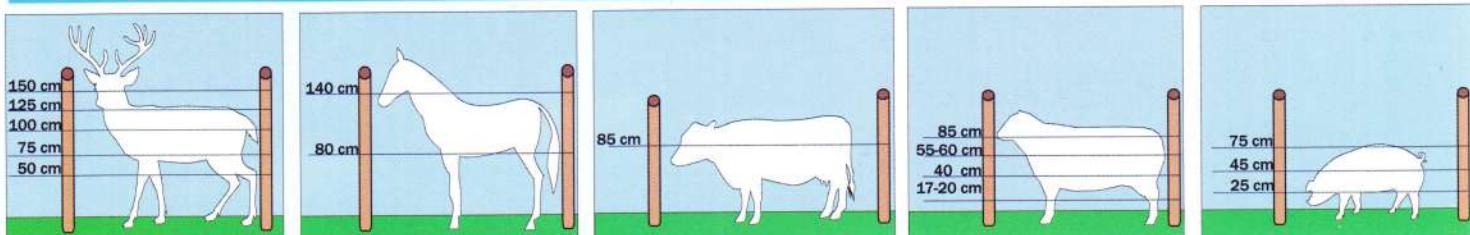

Ζώα που είναι εύκολα / δύσκολα



Συνθήκες του εδάφους / Σωστή επιλογή του αγωγού

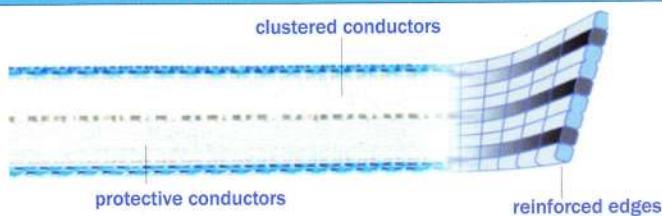

Η πλεκτρική περίφραξη αποτελεί ένα σύστημα.
Τα μέρη του συστήματος είναι:

A. Οι συσκευές



Η επιλογή της συσκευής εξαρτάται από το ότι η ενέργεια που δίνει πάνω στο ζώο, πρέπει να είναι αποτελεσματική για την συγκράτησή του, την περίμετρο, την βλάστηση του εδάφους και φυσικά την ύπαρξη ρεύματος τροφοδοσίας ή όχι.



B. Η γείωση

Μια καλή γείωση ενδυναμώνει την απόδοση της πλεκτρικής περίφραξης.




C. Οι αγωγοί και οι συνδετήρες τους

1. Ορατότητα από το ζώο. Όταν το ζώο έρθει σε επαφή με τον αγωγό και δεχτεί τον πολμό τότε αυτό βλέπει το σύρμα και το αποφεύγει (γιατί του θυμίζει το πλεκτρικό χτύπημα), καθόλο το μήκος της περίφραξης. Για να αναγνωρίζει το σύρμα αυτό θα πρέπει να έχει χρώμα ή συνδυασμούς που είναι ορατοί για το ζώο. Τέτοιοι συνδυασμοί είναι χρώματα που το μήκος κύματός τους είναι μεταξύ μπλε – βιολετί και πράσινο – κίτρινο.


2. Αγωγιμότητα. Το υλικό κατασκευής του αγωγού πρέπει να είναι καλός αγωγός της ενέργειας που παράγεται από την συσκευή και διαμέσου του αγωγού θα μεταδοθεί στο ζώο. Συνεπώς αγωγοί με χαλκό ή αγωγοί αλουμινίου και χάλυβα σε μεγάλη διατομή είναι οι καλύτεροι.

3. Ανθεκτικότητα στην διάθρωση και στους χειρισμούς.


Ο χαλκός οξειδώνεται εύκολα ενώ το αλουμίνιο είναι ανθεκτικό στην διάθρωση. Οι αγωγοί με πλαστικές πλέξεις πρέπει να έχουν ανθεκτικότητα στους χειρισμούς και στη υπεριώδη ακτινοβολία.

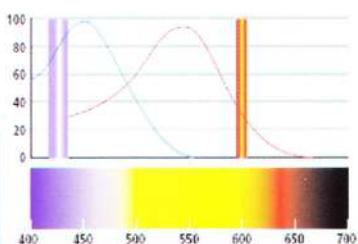

Αίσθηση όρασης ζώων

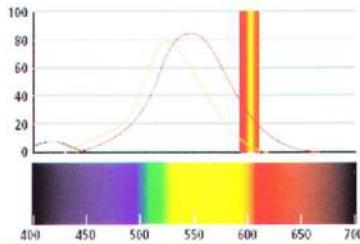

Αίσθηση όρασης ανθρώπου.

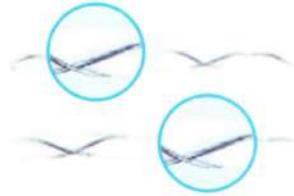



Δ. Ο ΕΛΕΓΧΟΣ

Για την εξακρίβωση της λειτουργίας της συσκευής, των αγωγών, των συνδέσεων και της γείωσης πρέπει να ελέγχουμε το σύστημα με διάφορα όργανα.




Πως θα επιλέξω την κατόλληπτη συσκευή;

Αναλυτικά πρέπει να εξετάζονται οι παρακάτω παράμετροι.

1. Τρόπος παροχής πλεκτρικού ρεύματος.

Η παροχή του ρεύματος μπορεί να είναι το δίκτυο της ΔΕΗ 220 VOLT ενώ όταν δεν υπάρχει ρεύμα επιλέγουμε συσκευές μπαταρίας, πλιακές, αιολικές ή υβριδικές.

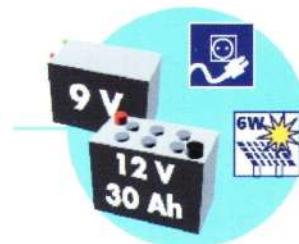

2. Οι συνθήκες του εδάφους και το μέγεθος της Βλάστησης.

Αν η περίφραξη τοποθετείται σε εδάφος με μεγάλη Βλάστηση τότε η συσκευή πρέπει να είναι αναλογικότερα πιο ισχυρή

3. Η περίμετρος της περίφραξης.

Αυτό αποτελεί και την στερεότυπη ερώτηση. Για πόσα χιλιόμετρα είναι η συσκευή;

Η απάντηση πρέπει να δοθεί σε συνδυασμό με την αγωγιμότητα του αγωγού. Γενικά μεγάλες αποστάσεις απαιτούν ισχυρότερες συσκευές.

IDEAL CONDITIONS	AVERAGE CONDITIONS	BAD CONDITIONS
55 km	10 km	5/20 km*
55 km	10 km	5/20 km*
55 km	10 km	5/20 km*
35 km	7 km	4/14 km*
16 km	4 km	2/8 km*

4. Το είδος των ζώων.

Ορισμένα είδη ζώων απαιτούν ισχυρότερες συσκευές λόγω του ότι καλύπτονται από πυκνό τρίχωμα ή γιατί έχουν παχύ δέρμα το οποίο τους προσφέρει μια ισχυρή μόνωση. Σε αυτήν την περίπτωση για παράδειγμα ανήκουν τα πρόβατα, οι αίγες ή τα λοιπά άγρια ζώα σε αντίθεση με το άλογο, τον χοίρο και την αγελάδα τα οποία μπορούν ευκολότερα να περιοριστούν.



Εύκολα ζώα



Δύσκολα ζώα

Για να γίνει αντιληπτός ο παλμός από το ζώο θα πρέπει να υπάρχει συνδυασμός 2 παραγόντων.

A. Υψηλό voltage

B. Ισχύς εκφραζόμενη σε joules, έτσι ώστε το νευρικό σύστημα των ζώων να παράγει ένα ισχυρό αίσθημα shock στον εγκέφαλο του ζώου.

Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες η ελάχιστη τάση για την αγελάδα είναι τα 700 volt και για το πρόβατο τα 2000 volt.


Τα κατώτερα όρια της ισχύος είναι τα 50 – 100 milijoules για τα εύκολα ζώα.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ 220 VOLT


ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Συσκευές πλεκτρικής περίφραξης τεχνολογίας ΗΤΕ.

Χάρη στην νέα τεχνολογία ΗΤΕ της LACME οι συσκευές διατηρούν σταθερή τάση και σταθερή ενέργεια πάνω στην περίφραξη καθόλη την διάρκεια του χρόνου.

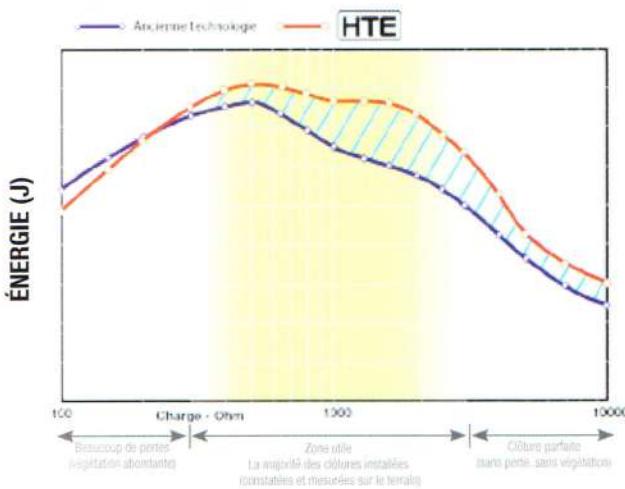

Διατήρηση της ενέργειας ως 1 J

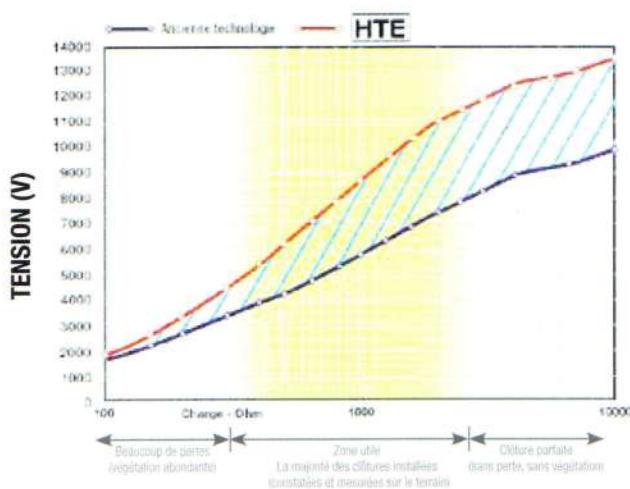

Διατήρηση της τάσης τουλάχιστον 2kv

Μήκος περιμέτρου μέχρι	Βλάστηση	Ζώα Ευάσθητα	Ζώα εύκολης συγκράτησης	Ζώα δύσκολης συγκράτησης
2,5 KM		SECUR 2100 SECUR 2200	SECUR 2100 SECUR 2200 SECUR CLASSIC SECUR 2400	SECUR 2200 SECUR CLASSIC SECUR 2400 SECUR 2600
5 KM		SECUR 2200	SECUR CLASSIC SECUR 2400 SECUR 2600	SECUR 2400 SECUR 2600
10 KM			SECUR 2400 SECUR 2600 UBISON 10000 UBISON 15000	UBISON 10000 UBISON 15000
>10 KM			SECUR 2600 UBISON 10000 UBISON 15000	UBISON 10000 UBISON 15000



SECUR 2100 - HTE



SECUR CLASSIC - HTE



SECUR 2200 - HTE



SECUR 2400 - HTE



SECUR 2600 - HTE



Le barre-graphe



Με μπάρα LED



SECUR 2600 D

Με οθόνη
λειτουργιών και
ενδείξεων.



Η συσκευή SECUR 2600 D είναι συμβατή με το SENTINEL και με το TRANSTEL GSM 300



SENTINEL

Αισθητήρας πλεκτρικής
περίφραξης.
Ανιχνεύει την διακοπή
του σύρματος.
Δεν χρειάζεται ρεύμα
για την λειτουργία του.

Réf.: 663.402



Réf.: 663.502

TRANSTEL GSM 300

Σύστημα τηλεχειρισμού
μέσω κινητού τηλεφώνου.
Ελέγχει το ξεκίνημα και την
διακοπή της συσκευής.
Η λειτουργία της γίνεται
μέσω μιας κάρτας SIM.
Η εντολή δίνεται μέσω
SMS.

Επίβλεψη της πλεκτρικής σας περίφραξης με το Smartphone



Πως λειτουργεί;

- Μόνιμη παρακολούθηση της περίφραξης. Η συσκευή έχει ενσωματωμένο microchip το οποίο επικοινωνεί συνεχώς με το L.BOX, ώστε όλες οι πληροφορίες που αφορούν την πλεκτρική περίφραξη να μεταφέρονται μέσω ραδιοσυχνότητας.
- Μεταφορά της πληροφορίας. Το L.BOX είναι συνδεδεμένο στο internet και έτσι οι πληροφορίες μεταφέρονται μέσω internet.
- Άμεση ενημέρωση του Smartphone. Η πληροφορία φτάνει αμέσως στο Smartphone με την βοήθεια του Lacme application.

ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Αρκεί η σύνδεση της συσκευής στην περίφραξη και η τοποθέτηση του L.BOX κοντά στην συσκευή (το πολύ 5 μέτρα από αυτήν).

Εγκαθιστάμε την εφαρμογή LACME Application στο κινητό μας. (GOOGLE PLAY, μόνο σε Android). Με την εφαρμογή μπορείς να ελέγχεις ταυτόχρονα πάνω από 2 συσκευές.

L.BOX

- Συγχρονίζει πάνω από 2 συσκευές.
- Ασύρματη σύνδεση με τις συσκευές.
- Άμεση ανίχνευση της δραστηριότητας της περίφραξης.



Έλεγχος της
περίφραξης
24 ώρες το 24ωρο
και 7 μέρες την
εβδομάδα όπου και
αν βρίσκεσαι.



Ηλεκτρικοί φράκτες για πυκνή Βλάστηση

Σειρά UBison. Η Έξυπνη σειρά

Οι συσκευές UBison αποτελούν τις έξυπνες συσκευές. Χάρη στην τεχνολογία του ποιηλασπλού παλμού (Multi Pulstronic) που αποτελεί καινοτομία της Lacme είναι ιδιαίτερα λειτουργικές σε περιφράξεις στις οποίες η βλάστηση είναι πάρα πολύ πυκνή. Έτσι έχουν την ικανότητα να μεταφέρουν τον παλμό της περιφράξης και στην βλάστηση με αποτέλεσμα το ζώο που την πλησιάζει να δέχεται ένα ιδιαίτερα έντονο και αποτρεπτικό <<χτύπημα>>, από το ρεύμα (15 joules). Έχουν όμως την ικανότητα αν το ρεύμα κτυπά τον άνθρωπο ή ένταση του να μην είναι πάνω από 5 joules, όπως ορίζει και η νέα οδηγία A 12 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει ψηφιακή οθόνη στην οποία αναγράφονται κάθε στιγμή τα volts, τα joules, αλλά και όλα τα χαρακτηριστικά κατά την λειτουργία της περίφραξης.

Τύπος	Volt	Ενέργεια εισόδου / ενέργεια εξόδου	Ισχύς Κατά CEE	Απόδοση σε ιδιαίτερες Συνθήκες	Απόδοση σε συνθήκες με μέτρια βλάστηση	Απόδοση σε συνθήκες με πυκνή βλάστηση	κωδικός
UBISON 15000	10.000	25/15 joule	830 χιλιόμετρα	75 χιλιόμ.	25 χιλιόμ.	10/75 χιλιόμ.	609.000
UBISON 10000	10.000	14/10 joule	500 χιλιόμετρα	50 χιλιόμ.	17 χιλιόμ.	7/50 χιλιόμ.	608.400
DUAL 5000	10.000	7/5 joule	200 χιλιόμετρα	30 χιλιόμ.	10 χιλιόμ.	4/25 χιλιόμ.	609.300

UBison 10 000




UBison 15 000


Ηλεκτρικοί φράκτες μέχρι :
75 χιλιόμετρα.
Τάση : **10.000 volt**
Ενέργεια εξόδου : **10 Joules**




**Multi
pulstronic®
Technology**

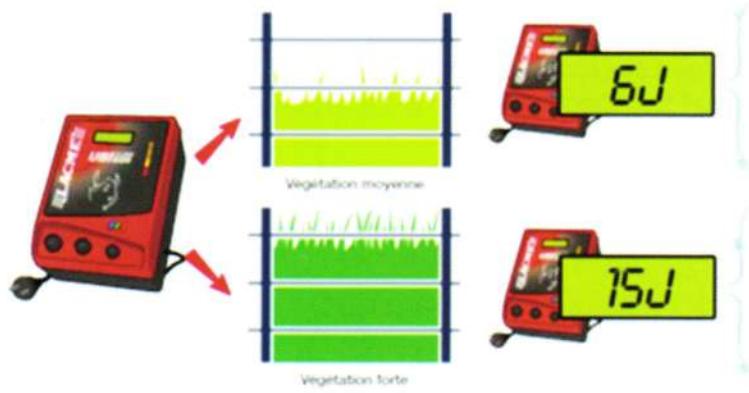

Vegetation moyenne

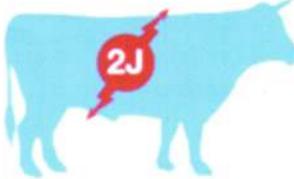

Vegetation forte



Vegetation forte

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 230 VOLT

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ



	Réf.													
SECUR 2100 - HTE	605.954							13 KV	4,8 KV	1,9/1,1 J	60 km	15 km	3 km	1.5 km
SECUR CLASSIC - HTE	606.000							13 KV	5 KV	5/3 J	140 km	25 km	7 km	3 km
SECUR 2200 - HTE	606.204			●				15 KV	5 KV	3,2/2 J	100 km	18 km	6 km	2.5-8 km*
SECUR 2400 - HTE	606.454			●		●		15 KV	5,5 KV	8/4 J	170 km	35 km	8 km	4-14 km*
SECUR 2600 - HTE	607.804			●		●		15 KV	5,7 KV	10/6 J	350 km	55 km	10 km	5-20 km*
SECUR 2600-D - HTE	608.804	●	●	●			●	15 KV	5,7 KV	10/6 J	350 km	55 km	10 km	5-20 km*
SECUR 2600-DAC - HTE	608.004	●	●	●	●		●	15 KV	5,7 KV	10/6 J	350 km	55 km	10 km	5-20 km*
UBISON 10 000	608.400						●	10 KV	5 KV	14/10 J	500 km	50 km	17 km	7-50 km*
UBISON 15 000	609.000	●					●	10 KV	5 KV	25/15 J	830 km	75 km	25 km	10-75 km*



Ένδειξη τάσης



Λυχνία ένδειξης
Βραχυκυκλώματος



Δυνατότητα σύνδεσης με
Αισθητήρα SENTINEL



Σύνδεση με σειρήνα σε
περίπτωση Διακοπής



Στήλη λυχνιών LED για
την ένδειξη της τάσης /
volts



Μέγιστη τάση



Τάση σε αντίσταση
500 Ωhm
Διακοπής



Ενέργεια εισόδου και
ενέργεια εξόδου



Απόδοση σε συνθήκες
κατά CEE



Απόδοση σε συνθήκες
χωρίς βλάστηση



Απόδοση σε συνθήκες
μέτριας βλάστησης



Απόδοση σε συνθήκες
πυκνής βλάστησης

ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ με μπαταρία

ΛΑΚΜΕ αυτόνομη σύσκευη

ΛΑΚΜΕ αυτόνομη σύσκευη

ΛΑΚΜΕ αυτόνομη σύσκευη

ΛΑΚΜΕ αυτόνομη σύσκευη

SECUR 100



SECUR 130



SECUR 200



SECUR 300



SECUR 500

Για 5 φορές
επιπλέον
αυτονομία

ΛΑΚΜΕ αυτόνομη σύσκευη

ΛΑΚΜΕ αυτόνομη σύσκευη

ΛΑΚΜΕ αυτόνομη σύσκευη

SECUR 15



SECUR 25



SECUR 35



Συσκευές αυτόνομες με πλιακό PANEL

ΛΑΚΜΕ αυτόνομη σύσκευη



Επιλογή της συσκευής ανάλογα με το είδος των ζώων και την απόσταση

	COMPACT	PERFORMANCE	COMPACT	PERFORMANCE	COMPACT	PERFORMANCE	COMPACT	PERFORMANCE
1 KM	SECUR 15		SECUR 25	SECUR 100	SECUR 25	SECUR 100		SECUR 100
	SECUR 25	SECUR 100	SECUR 35	SECUR 130	SECUR 35	SECUR 130		SECUR 130
	SECUR 35	SECUR 130	SECUR 60		SECUR 60	SECUR 130	SECUR 60	SECUR 200
	SECUR 60				SECUR 200	SECUR 60	SECUR 200	
2,5 KM	SECUR 25	SECUR 100	SECUR 25	SECUR 100	SECUR 25	SECUR 100		SECUR 100
	SECUR 35	SECUR 130	SECUR 35	SECUR 130	SECUR 35	SECUR 130	SECUR 60	SECUR 200
	SECUR 60		SECUR 60	SECUR 200	SECUR 60	SECUR 500	SECUR 60	SECUR 300
5 KM				SECUR 100		SECUR 100		SECUR 200
			SECUR 60	SECUR 130	SECUR 60	SECUR 200		SECUR 300
					SECUR 200	SECUR 300	SECUR 500	SECUR 500
10 KM				SECUR 200		SECUR 200		SECUR 300
				SECUR 300		SECUR 300		SECUR 500
				SECUR 500		SECUR 500		SECUR 500

Αυτόνομες συσκευές

	Réf.															
SECUR 100	613.000	●				●	●	●	●	●	15 kV	1,3/1 J	40 km	15 km	3 km	1,5 km
SECUR SOLIS 6 W	613.101	●				●	●	●	●	●	15 kV	1,3/1 J	40 km	15 km	3 km	1,5 km
SECUR 130	613.200	●			●	●	●	●	●	●	15 kV	1,5/1,3 J	60 km	20 km	5 km	2 km
SECUR ZENITH 6 W	613.301	●			●	●	●	●	●	●	15 kV	1,5/1,3 J	60 km	20 km	5 km	2 km
SECUR 200	613.400	●			●	●	●	●	●	●	15 kV	2,5/2 J	100 km	25 km	8 km	4 km
SECUR STAR 10 W	613.501	●			●	●	●	●	●	●	15 kV	2,5/2 J	100 km	25 km	8 km	4 km
SECUR 300	613.600	●			●	●	●	●	●	●	15 kV	4/3 J	150 km	30 km	15 km	8 km
SECUR 500	613.800	●	●	●		●	●	●	●	●	15 kV	6/5 J	250 km	50 km	30 km	12 km
SECUR SUN 25 W	613.901	●	●	●		●	●	●	●	●	15 kV	6/5 J	250 km	50 km	30 km	12 km
PASTOR 200	618.800										13 kV	2,5/2 J	100 km	25 km	8 km	4 km

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



	Réf.															
SECUR 15	614.500	●	●			●	●	●			13 kV	0,25/0,15 J	10 km	2 km	0,5 km	-
SECUR 25	615.100	●	●	●		●	●	●	●	●	13 kV	0,3/0,24 J	12 km	3 km	1 km	-
SECUR 35	615.400	●	●	●		●	●	●	●	●	13 kV	0,4/0,32 J	15 km	4 km	1,5 km	0,5 km
SECUR 35 SOLAIRE 2 W	615.451	●	●	●	●	●	●	●	●	●	13 kV	0,4/0,32 J	15 km	4 km	1,5 km	0,5 km
SECUR 60	616.200	●	●	●		●	●	●	●	●	13 kV	0,8/0,6 J	22 km	6 km	2 km	1 km

Σύνδεση με μπαταρία

Τεχνολογία i Pulse για εξοικονόμηση ενέργειας

Ειδικό κουτί για την μπαταρία

Μπουτόν ελέγχου της μπαταρίας.

Μηχανισμός ελέγχου φόρτισης της μπαταρίας.

Ενέργεια εισόδου και ενέργεια εξόδου

Απόδοση σε συνθήκες κατά CEE

Απόδοση σε συνθήκες χωρίς βλάστηση

Απόδοση σε συνθήκες μέτριας βλάστησης

Απόδοση σε συνθήκες πυκνής βλάστησης

Μέγιστη τάση

Αξεσουάρ αυτόνομων συσκευών



Αντικλεπτικό



Ref.: 688.906

Αντάπτορας
για την σύνδεση των αυτόνομων συσκευών με τροφοδοσία 230 volt



Ref.: 624.000



Pastor 200

618.800

Αυτόνομη συσκευή. Φέρει κώλυμα από γαλβανισμένο χάλυβα και κουτί για προστασία της μπαταρίας.

Απαιτούμενη μπαταρία 12V 62Ah.

Είναι συμβατή με τα ηλιακά Panel της Lacme.

Τάση εξόδου 13.000volt.

Ενέργεια εξόδου 2 Joules.

ΥΒΡΙΔΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ



Τύπος	Τροφοδοσία	Τάση	Ενέργεια εξόδου	Απόδοση σε ιδανικές συνθήκες	Απόδοση σε μέτρια βλάστηση	Απόδοση σε πυκνή βλάστηση
D 1	12 – 220 VOLT	10.000 VOLT	0.8 JOULE	7 χιλιόμετρα	2 χιλιόμετρα	1 χιλιόμετρα
D 2	12 – 220 VOLT	10.500 VOLT	1 JOULE	15 χιλιόμετρα	3 χιλιόμετρα	1,5 χιλιόμετρα
D 3	12 – 220 VOLT	11.600 VOLT	2 JOULES	25 χιλιόμετρα	8 χιλιόμετρα	4 χιλιόμετρα
D 4	12 – 220 VOLT	12.200 VOLT	3 JOULES	30 χιλιόμετρα	15 χιλιόμετρα	8 χιλιόμετρα

ΣΕΙΠΑ EASY STOP / Η οικονομική σειρά



**EasyStop
P250**

2,5 Km	0,75 Km	Conditions idéales	Conditions moyennes	Conditions mauvaises
--------	---------	--------------------	---------------------	----------------------

Easystop P250

614.000

Αυτόνομη συσκευή

Τροφοδοσία 9 volt

Τάση 10.000 volt

Ενέργεια εισόδου 0,25 joules

Ενέργεια εξόδου 0,24 joules

Ισχύς κατά cee 11 χιλιόμετρα



**Easy Solaire
2 W**

2,5 Km	0,75 Km	Conditions idéales	Conditions moyennes	Conditions mauvaises
--------	---------	--------------------	---------------------	----------------------

Easy solaire 2 watt.

Αυτόνομη συσκευή με πλιακό panel 2 watt.


Τάση 10.000 Volt

Τροφοδοσία 9 Volt

Ενέργεια εισόδου 0,25 joules

Ενέργεια εξόδου 0,24 joules

Ισχύς κατά cee 11 χιλιόμετρα

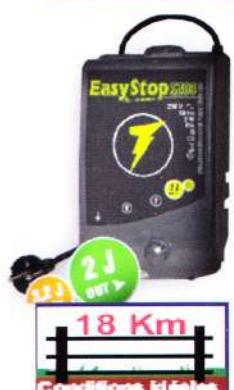

Easy Stop s200

Τάση 10.000 Volt

Τροφοδοσία 220 Volt

Ενέργεια εισόδου 3.2 joules

Ενέργεια εξόδου 2 joules

Ισχύς κατά cee 100 χιλιόμετρα

18 Km	6 Km	2,5 Km
Conditions idéales	Conditions moyennes	Conditions mauvaises



Fil EASYSTOP

630.505 200 μέτρα

630.605 400 μέτρα

Κορδόνι πλεκτρικής
περίφραξης με 3 αγωγούς
ανοξείδωτους 0,16 χιλιοστά.



Τύπος	Volt	Ενέργεια εισόδου / ενέργεια εξόδου	Ισχύς Κατά CEE	Απόδοση σε ιδανικές Συνθήκες	Απόδοση σε συνθήκες με μέτρια Βλάστηση	Απόδοση σε συνθήκες με πυκνή Βλάστηση	Κωδικός
EASYSTOP B132	10.000	1.2/1 joule	35 χιλιόμ.	8 χιλιόμ.	2.5 χιλιόμ.	1 χιλιόμ.	614.100

Easy Stop B132 617.205

Αυτόνομη συσκευή

Τάση 10.000 volt - Τροφοδοσία 9 – 12 volt

Ενέργεια εισόδου 1,2 joules - Ενέργεια εξόδου 1 joule

Ισχύς κατά cee 35 χιλιόμετρα

Απόδοση

Σε συνθήκες χωρίς βλάστηση 8 χιλιόμετρα

Σε συνθήκες με μέτρια βλάστηση 2,5 χιλιόμετρα

Σε συνθήκες με πυκνή βλάστηση 2,5 χιλιόμετρα



ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Μπαταρίες 9VOLT για την σειρά COMPACT



PILES PILOR 9 V



PILE ALCALINE 9 V



Η σειρά PILOR μπαταριών της LACME εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής λόγω της τεχνολογίας ZINC AIR. Προστατεύουν το περιβάλλον γιατί είναι χωρίς Κάδμιο. Φορτίζονται πλήρως από Panel 2 watt. Συμβατές με τις συσκευές που διαθέτουν μηχανισμό Anti retour προς αποφυγή υπερφόρτισης.

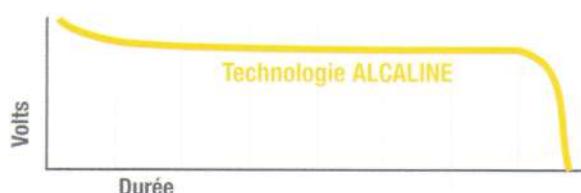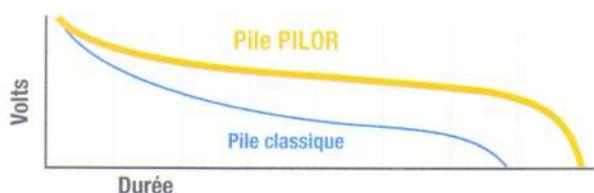

Μπαταρίες 12 VOLT για την σειρά SECUR

Pour SECUR 100 - 130

12 V - 50 Ah



12 V / 50 Ah
Réf.: 620.800

Pour SECUR 200

12 V - 62 Ah



12 V / 62 Ah
Réf.: 620.900

Pour la gamme COMPACT

12 V - 32 Ah



12 V / 32 Ah
Réf.: 621.400

Pour le SECUR 300 - 500

12 V - 85 Ah



12 V / 85 Ah
Réf.: 621.000



Φορτιστής μπαταρίας
PARKMATIC 2-12
506.400

ΗΛΙΑΚΑ PANELS

Η χρήση των ηλιακών Panels προσφέρει στις αυτόνομες συσκευές επιπλέον αυτονομία. Η χρήση τους είναι επιπλέον φιλική στο περιβάλλον.

Η ηλιακή ενέργεια συλλέγεται από το Panel και διοχετεύεται στην περίφραξη ενώ παράλληλα φορτίζει και την μπαταρία.


Τα Panels της Lacme είναι σύγχρονης τεχνολογίας μικροκυρστάλλων προσφέροντας την μέγιστη απόδοση



	2 W	6 W	10 W	25 W
Zone 1	0,37	1,12	1,85	4,62
Zone 2	0,40	1,20	2,00	5,00
Zone 3	0,47	1,42	2,35	5,87
Zone 4	0,57	1,72	2,85	7,12
Zone 5	0,75	2,25	3,75	9,37

Panel	Κωδικός	Καταλληλότητα	Ρυθμιστής	Anti Retour
2W	625.200	SECUR 60 -35 -25 -15		NAI
6W	625.400	SECUR 130 -100		NAI
10W	626.100	SECUR 200- 130 - 100	NAI	NAI
25W	626.600	SECUR 500 -300 -200 – 130 - 100	NAI	NAI

PANEL 2 WATT



PANEL 6 WATT




PANEL 10 WATT



PANEL 25 WATT



ΓΕΙΩΣΕΙΣ

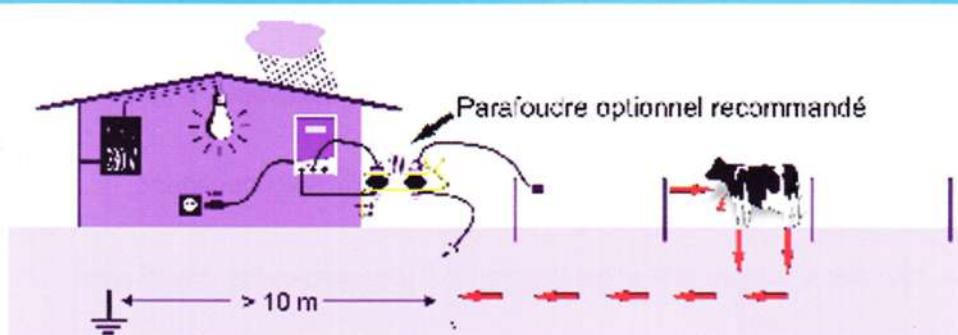

Η σημασία της γείωσης είναι μεγάλη. Συνεισφέρει στην σωστή απόδοση της συσκευής της πλεκτρικής περίφραξης. Σε συσκευές που βρίσκονται σε κτίσματα που διαθέτουν πλεκτρικό ρεύμα η γείωση της πλεκτρικής περίφραξης πρέπει να απέχει τουλάχιστον 10 μέτρα από την γείωση του κτίσματος. Συνίσταται επίσης για την δυνατή λειτουργία της συσκευής να τοποθετούνται 2 γειώσεις του ενός μέτρου που να απέχουν μεταξύ τους 2 μέτρα.


Αν η περίφραξη μας είναι μεγάλη, αν το έδαφος είναι ξηρό και αν το έδαφος είναι πετρώδες για να ενδυναμώσουμε την απόδοση της συσκευής αλλά και για να αποφευχθούν οι απώλειες τότε πρέπει να προσθέσουμε μία γραμμή ουδέτερη (γείωσης) κατά μήκος της περίφραξης και να τοποθετηθούν γειώσεις ανά 100 μέτρα. Συνίσταται επίσης η τακτική διαβροχή του σημείου που βρίσκεται η γείωση, αν το έδαφος είναι ξηρό.



Συνδετήρας γείωσης
με την γραμμή της
πλεκτρικής
περίφραξης.



Μπετονίτης
Κουβάς 6 κιλών
667.850
Μείγμα Νατρίου
που βελτιώνει την
απόδοση του
εδάφους κατά 10
φορές στη γείωση.

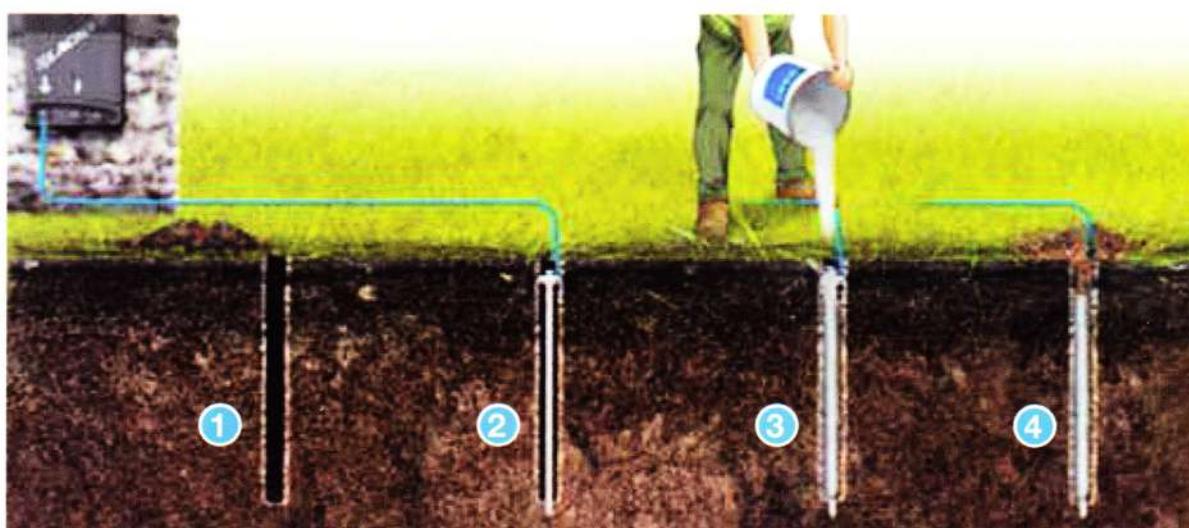

1. Ανοίγουμε τρύπα στο έδαφος βάθους 1 μέτρο και διατομή 10 εκατοστά.
2. Βάζουμε την γείωση
3. Αναμειγνύουμε 6 κιλά μπετονίτη με 5 λίτρα νερό και προσθέτουμε στην τρύπα.
4. Στην συνέχεια βάζουμε 20 λίτρα νερό πάνω στην κάθε τρύπα της γείωσης.

ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ



Contrôleur 10 kV

660.302
Συσκευή
μέτρησης τάσης
με 6 LED. Εύρος
λειτουργίας
μεταξύ 1.000 και
10.000 volts



Contrôleur LED WL 10 kV

660.352
WIRELESS.

Όργανο ελέγχου με
ένδειξη σε LED σε 6
επίπεδα λειτουργίας.
Λειτουργεί με
μπαταρία 9 V.
Ένδειξη αποφόρτισης
της μπαταρίας.
Με on / off διακόπτη.



DVM 15 kV

660.002

Ψηφιακός ελεγκτής τάσης.
Μεγάλη οθόνη για εύκολη
ανάγνωση σε όλες τις συνθήκες.
• Συνίσταται για εντατική χρήση.
• Γρήγορη και εύκολη χρήση.
• περιλαμβάνεται μπαταρία 9V



Bip Contrôle

660.902

Ηχητικό σήμα ελέγχου.
Ανιχνεύει παλμό στην
περιφραξη και
εκπέμπει ένα ηχητικό
σήμα. Με LED 3
χρωμάτων.



Joulimètre PRO

662.312

Όργανο μέτρησης με πολλές ενδείξεις.
Μετρά την τάση volt, την ενέργεια σε
joules και την διαρροή. Οι ενδείξεις
λαμβάνονται με την επαφή του οργάνου
πάνω στον αγωγό. Ελέγχει επίσης την
απόδοση της γείωσης.
Είναι αδιάβροχο και στιβαρής
κατασκευής. Με διακόπτη on/off και
επιλογέα μετρήσεων.



Digivolt

662.602

Ψηφιακό βολτόμετρο + Ανιχνευτής Διαρροής
3 σε 1

- Μετρητής μπαταρίας
- Ανιχνεύει απώλειες.
- Μετράει το μέγεθος των απωλειών
Δυνατότητα μέτρησης της ποιότητας της γείωσης.




Télécommande STOP + GO

662.950

Τηλεχειριστήριο με πολλές
λειτουργίες.

4 σε 1

- Έναρξη / Διακοπή της
συσκευής από απόσταση έως
και 30 Km.
- Ψηφιακό βολτόμετρο
- Ανίχνευση της έντασης των
απωλειών.
- Έλεγχος της απόδοσης της
γείωσης.

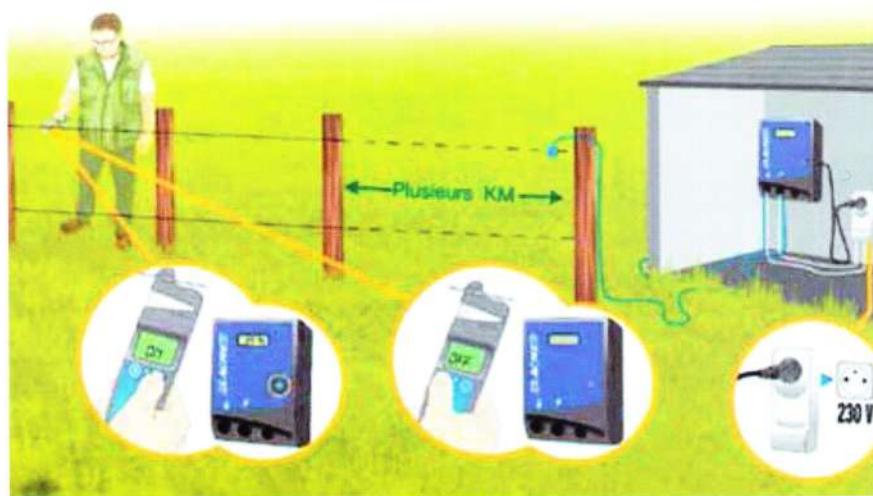

Τρόπος λειτουργίας του Télécommande stop + go



ΑΓΩΓΟΙ - ΝΗΜΑΤΑ

Για την επιλογή των αγωγών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 3 παράμετροι

- Η ορατότητα των αγωγών από το ζώο. Το ζώο πρέπει να βλέπει τον αγωγό ώστε μετά το πρώτο σοκ της πλεκτροπλήξιας κατά την επαφή του με τον αγωγό να απομακρύνεται από τον αγωγό.
- Η αγωγιμότητα. Οι αγωγοί μεταφέρουν την ενέργεια. Συνεπώς καλύτερο αγωγιμότητα σημαίνει μεγαλύτερη μεταφορά ενέργειας στο ζώο κατά την επαφή και συνεπώς ουσιαστικότερη αποτροπή. Πρέπει να γνωρίζουμε επίσης ότι κατά σειρά καλύτερη αγωγιμότητα έχει ο χαλκός μετά το αλουμίνιο, ο χάλυβας και τέλος το ανοξείδωτο σύρμα. Η διατομή επίσης έχει μεγάλη σημασία διότι αγωγός μεγάλης διατομής έχει και μεγάλη αγωγιμότητα.
- Η ανθεκτικότητα στην διάβρωση και στους χειρισμούς. Ανθεκτικότερος στην διάβρωση είναι το αλουμίνιο και ο χαλκός που έχει επικάλυψη κασσίτερου. Για τους χειρισμούς σημασία έχει η διατομή των αγωγών αλλά και ο αριθμός αυτών. Η LACME εργάζεται πάνω από 60 έτη για την παραγωγή προϊόντων που χαρακτηρίζονται για την αντοχή τους στον χρόνο



	< 1 Km	2.5 Km	5 Km	TRESSOFIL TRESSOPRO	CORDONBLANC RUBANBLEU 12 RUBAN RF 999	CARBONE TENSILE	TRESSOFIL TRESSOPRO	TRESSOFIL TRESSOPRO
Manipulations régulières (plusieurs fois par mois)								
Manipulations occasionnelles (quelques fois par an)								
Manipulations rares (1 fois par an et moins)								

Superbleu

Ευέλικτο νήμα, διατομής 2,5 χιλιοστών, αποτελούμενο από 1 αγωγό από χαλκό διατομής 0,25 χιλιοστών, και από 2 αγωγούς από ανοξείδωτο χάλυβα διατομής 0,20 χιλιοστών.
• Η ελάχιστη σύνθεση για την αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. Συνίσταται για περιφράξεις μικρότερες των 3 χιλιομέτρων 400 m: 631.600 200 m: 631.500



Blanfor

Ευέλικτο νήμα, διατομής 2,2 χιλιοστών, αποτελούμενο από 2 αγωγούς από γαλβανισμένο χάλυβα διατομής 0,50 χιλιοστών.
Συνίσταται για μόνιμες περιφράξεις μικρότερες των 3 χιλιομέτρων 400 m: 632.600 200 m: 632.500 1000 m: 632.700



Bleufor

Για μεγάλη ορατότητα. Νήμα διατομής 3 χιλιοστών αποτελούμενο από 2 αγωγούς γαλβανισμένους διατομής 0,50 χιλιοστών.
Συνίσταται για περιφράξεις μικρότερες των 3 χιλιομέτρων, με σπάνιες μετατοπίσεις. 250 m: 631.700 500 m: 631.900 1000 m: 632.000



Extrableu 9

Εύκαμπτο και υψηλής ποιότητας. Νήμα διατομής 3,5 χιλιοστών αποτελούμενο από 9 αγωγούς ανοξείδωτου χάλυβα διατομής 0,20 χιλιοστών και 3 αγωγούς από χαλκό διατομής 0,25 χιλιοστών. Συνίσταται για περιφράξεις μεγαλύτερες των 3 χιλιομέτρων, με σπάνιες μετατοπίσεις. 500 m: 631.300 300 m: 631.350



Extrableu

Νήμα διατομής 3 χιλιοστών αποτελούμενο από 6 αγωγούς ανοξείδωτου χάλυβα διατομής 0,20 χιλιοστών και 2 αγωγούς από χαλκό διατομής 0,25 χιλιοστών.
Συνίσταται για περιφράξεις μεγαλύτερες των 3 χιλιομέτρων, με συχνές μετακινήσεις. 250m : 631.200 500 m: 631.400 1000m: 631.100



Carbone Tensile

Καινοτόμο νήμα με ελαστικότητα Νήμα ιδανικό για εντατική κατάτμηση.
• Η σύνθετη κάλυψη αγωγός προστατεύει τους οδηγούς από τη διάβρωση και το χειρισμό.
• Η λύση για φράχτες έως και 3 χιλιόμετρα. Εύκαμπτο και ελαστικό νήμα με ειδική επικάλυψη για επιπλέον ανθεκτικότητα, διατομής 2,2 χιλιοστών. Αποτελείται από 1 χάλκινο αγωγό διατομής 0,25 χιλιοστά και 2 αγωγούς από ανοξείδωτους αγωγούς διατομής 0,25 χιλιοστών.
• 200 m: 638.800
• 400 m: 638.850



Tressofil

• Νήμα ιδανικό για εντατική κατάτμηση. Ø 2,5 χιλιοστά, από ανοξείδωτο χάλυβα 3 Ø 0,25 χιλιοστά.
• Με ειδικό πλέξιμο που επιτρέπει το σύρμα να αντέχει καθημερινές μετακινήσεις.
• 400 m: 630.400





Fluo Vision +

Νήμα φθορισμού υψηλής ορατότητας.

- Αποτελείται από 3 πλέξεις με ανοξείδωτο χάλυβα.
- Κατάληπλο για εντατική χρήση.
- Επιτρέπει την καλύτερη ορατότητα ακόμη και σε ομιχλώδεις νύχτες.
- 400 m: 631.650
- 800 m: 631.850



Vario 3

Αποτελείται από 3 πλέξεις με ανοξείδωτο χάλυβα.

- Ανθεκτικό στους βιομηχανικούς ρύπους.
- Κατάληπλο για μικρές περιφράξεις.
- 250 m: 638.850



Vario 6

Αποτελείται από 6 πλέξεις με ανοξείδωτο χάλυβα. Ανθεκτικό στους βιομηχανικούς ρύπους.

- Κατάληπλο για μικρές περιφράξεις.
- 400 m: 630.900



Vario 9

Αποτελείται από 9 πλέξεις με ανοξείδωτο χάλυβα. Ανθεκτικό στους βιομηχανικούς ρύπους.

- Κατάληπλο για μικρές περιφράξεις.
- 400 m: 629.950



Vario 15

Νήμα διατομής 2,5 χιλιοστών αποτελούμενο από 14 αγωγούς ανοξείδωτου χάλυβα διατομής 0,16 χιλιοστών και 1 αγωγό από χαλκό διατομής 0,25 χιλιοστών. Συνίσταται για περιφράξεις μικρότερες των 3 χιλιομέτρων, με συνέπεια μετακινήσεις.

- 400m : 630.700



EconomyLine

Οικονομική σειρά. Νήμα χρώματος κίτρινο & πορτοκαλί αποτελούμε από 3 ανοξείδωτους αγωγούς διατομής 0,16 χιλιοστών. Για πολύ μικρές περιφράξεις ως 200 μέτρα.

K44520: 250 m

K44519: 500 m

ΑΓΩΓΟΙ – ΚΟΡΔΟΝΙΑ



Cordonfor

Αντανακλαστική δράση
Κορδόνι διατομής 5 χιλιοστών.
Αποτελείται από 2 αγωγούς γαλβανισμένου χάλυβα διατομής 0,5 χιλιοστών.
Προτείνεται για μόνιμες περιφράξεις.

- 200 m: 638. 400
- 500 m: 638.500



Cordonfor XL

Αντανακλαστική δράση .
Κορδόνι διατομής 5,5 χιλιοστών. Αποτελείται από 2 αγωγούς γαλβανισμένου χάλυβα διατομής 0,5 χιλιοστών. Προτείνεται για μόνιμες περιφράξεις για άλογα.

- 200 m: 638. 700



Cordonblanc

Αντανακλαστική δράση.
Κορδόνι διατομής 5,5 χιλιοστών, υψηλής αγωγιμότητας.
Αποτελείται από 4 αγωγούς ανοξείδωτου χάλυβα διατομής 0,25 χιλιοστών και 2 αγωγούς από χαλκό διατομής 0,25 χιλιοστών.
Προτείνεται για μόνιμες περιφράξεις.

- 200 m: 638.100



Cordon Vario 6

Παραδοσιακό κορδόνι, εξαιρετικής ορατότητας.
Χρώμα λευκό και πράσινο.
Διατομής 6 χιλιοστών.
Αποτελείται από 6 αγωγούς ανοξείδωτου χάλυβα 0,20 χιλιοστών.

- 200 m : 638.000




ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΝΗΜΑΤΑ

Για την σωστή μεταφορά του ρεύματος είναι απαραίτητο να γίνεται σωστή σύνδεση μεταξύ των αγωγών. Η Lacme προσφέρει την λύση.



* Η σύνδεση των αγωγών με κόμπους είναι μεγάλο ΛΑΘΟΣ

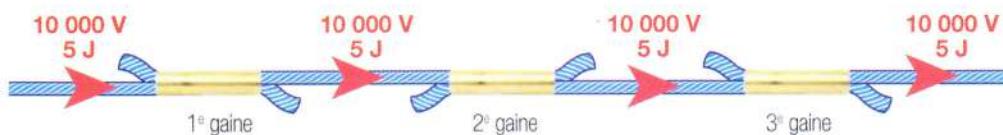

Σύνδεση των αγωγών με τα ειδικά εξαρτήματα της Lacme. Όπως δείχνει το σχεδιάγραμμα με τους συνδετήρες Lacme εξασφαλίζεται στο 100% η μεταφορά της τάσης και της ενέργειας



Gaine fils 5 mm

Συνδετήρας για κορδόνια διατομής μέχρι 3 χιλιοστά. Με την χρήση του εξουδετερώνουμε τον κίνδυνο σπινθήρα.
666.202 συσκευασία 10 τεμαχίων.



Attache fil 3 mm

Συνδετήρας για κορδόνια διατομής μέχρι 3 χιλιοστά. Αποτρέπει εγγυημένα την πρόκληση σπινθήρα στην συνδεσμολογία. Εξασφαλίζει την ορθή μετάδοση του ρεύματος μεταξύ των κορδονιών.
676.302 συσκευασία 5 τεμαχίων.



Gaine cordon 9 mm

Συνδετήρας για κορδόνια διατομής μέχρι 5 χιλιοστά. Με την χρήση του εξουδετερώνουμε τον κίνδυνο σπινθήρα.
666.102 συσκευασία 5 τεμαχίων.



Attache cordelette 6 mm

Συνδετήρας για κορδόνια διατομής μέχρι 5,5 χιλιοστά. Αποτρέπει εγγυημένα την πρόκληση σπινθήρα στην συνδεσμολογία. Εξασφαλίζει την ορθή μετάδοση του ρεύματος μεταξύ των κορδονιών.
676.402 συσκευασία 5 τεμαχίων.



Συνδετήρας



συσκευής και νήματος,
κορδονιού ή του σύρματος.
667.402



Συνδετήρας μεταξύ 2 γραμμών

νήματος, κορδονιού ή
σύρματος.
669.202

Μεταλλικοί αγωγοί

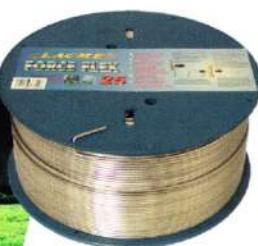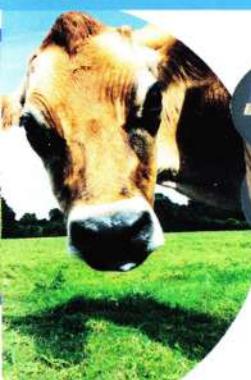

Forceflex

Αγωγός εδικού ισχυρού κράματος αλουμινίου. Προτείνεται για μόνιμες περιφράξεις. Ανθεκτικός στη διάβρωση από οξέα ή το αλάτι σε νησιά.

Εγγύουση εφόρου ζωής για την διάβρωση.

633.700 Κουλούρα μήκους 400 μέτρων διατομής 18 χιλιοστών.

633.400 Κουλούρα μήκους 400 μέτρων διατομής 20 χιλιοστών.

633.800 Κουλούρα μήκους 400 μέτρων διατομής 25 χιλιοστών.



Joction Forceflex

Συνδετήρας μεταξύ των αγωγών αλουμινίου Forceflex.

669.102 Συσκευασία 2 τεμαχίων.

Link 15-22

Συνδετήρας μεταξύ των αγωγών αλουμινίου Forceflex.

676.106 Συσκευασία 5 τεμαχίων.



Ressort Forceflex

Ισχυρό ελαστήριο τάνισης των αγωγών αλουμινίου Forceflex. Με τον τρόπο αυτό αποτρέπονται οι διαστολές συστολές μεταξύ χειμώνα και καλοκαιριού. 670.500



Tendeur Roto Galva

Τανιτήρας μεταλλικών αγωγών.

Περιστρέφεται με την θοήτεια μανιβέλας και τεντώνει τον μεταλλικό αγωγό. 668.602 Συσκευασία 6 τεμαχίων.



Μανιβέλα

670.300



Συρματόσκοινο Cable Acier

Συρματόσκοινο 12 πλέξεων.

Υψηλής ανθεκτικότητας.

Προτείνεται για μόνιμες περιφράξεις.

Αγωγιμότητα 6 Joules στα 40 χιλιόμετρα.

633.200 κουλούρα 250 μέτρων.

633.400 κουλούρα 500 μέτρων.



Joction Galva

Συνδετήρας αγωγών συρματόσκοινου.

666.902



Tanitíras Roto - Click

Τανιτήρας για τους αγωγούς συρματόσκοινου.

668.902 Συσκευασία 2 τεμαχίων.

Blocker Protensile

Συνδετήρας για αγωγούς διατομής 2,5 χιλιοστών.

676.300 blister 10 τεμαχίων.



Ressort Galva

Ισχυρό ελαστήριο τάνισης των αγωγών συρματόσκοινου. Με τον τρόπο αυτό αποτρέπονται οι διαστολές συστολές μεταξύ χειμώνα και καλοκαιριού. 670.500



Αγωγοί υψηλής τάνισης

Segurgal 18

Αγωγός υψηλής τάνισης. Προτείνεται για μόνιμες περιφράξεις.

Διατομή 1,8 χιλιοστά.

Αγωγιμότητα 6 Joules στα 190 χιλιόμετρα.



633.010 Κουλούρα 260 μέτρα - Βάρος 5 κιλά.

633.500 Κουλούρα 1205 μέτρα - Βάρος 25 κιλά.

Segurgal 25

Αγωγός υψηλής τάνισης. Προτείνεται για μόνιμες περιφράξεις.

Διατομή 2,5 χιλιοστά. Αγωγιμότητα 6 Joules στα 380 χιλιόμετρα. 633.100 Κουλούρα 625 μέτρα - Βάρος 25 κιλά.



Segurgal 25 Pro (Zn/Al)

Αγωγός υψηλής τάνισης. Προτείνεται για μόνιμες περιφράξεις.

Διατομή 2,5 χιλιοστά. Κατασκευασμένο από ειδικό κράμα Ψευδαργύρου και Αλουμινίου που εξασφαλίζει μακροβιότητα και



ισχυρή ανθεκτικότητα. Επικάλυψη τεχνολογίας GALFAN που μεγαλώνει την διάρκεια ζωής του αγωγού.

Αγωγιμότητα 6 Joules στα 380 χιλιόμετρα. 633.000 Κουλούρα 625 μέτρα - Βάρος 25 κιλά.



Derouleur Segurgal

Συσκευή που βοηθά το άπλωμα των αγωγών Segurgal.

647.000

TAINIES

Ruban Bleu 12

Για υψηλή ορατότητα χάρη στο μπλε χρώμα.
Πλάτος 12 χιλιοστά.
Αποτελείται από
2 αγωγούς από χαλκό διατομής 0,25 χιλιοστών και 3 αγωγούς από ανοξείδωτο χάλυβα διατομής 0,25 χιλιοστών.
Αποτρεπτικό για όλα τα ζώα.
200 m: 635. 400
400 m: 635.500



Rublanc 20

Πλάτος 20 χιλιοστά.
Αποτελείται από
2 αγωγούς από χαλκό διατομής 0,25 χιλιοστών και 4 αγωγούς από ανοξείδωτο χάλυβα διατομής 0,25 χιλιοστών.
Ειδικό για άλογα.
200 m: 635. 600
500 m: 635.700



Rublanc 40

Πλάτος 40 χιλιοστά.
Αποτελείται από
2 αγωγούς από χαλκό διατομής 0,25 χιλιοστών και 8 αγωγούς από ανοξείδωτο χάλυβα διατομής 0,25 χιλιοστών.
Ειδικό για άλογα και σαλιγκάρια.
200 m: 635. 900



Ruban renforcé 40

Ενισχυμένη ταινία για δύσκολες συνθήκες.
Πλάτος 40 χιλιοστά.
Αποτελείται από
4 αγωγούς από χαλκό διατομής 0,30 χιλιοστών και 6 αγωγούς από ανοξείδωτο χάλυβα διατομής 0,30 χιλιοστών.
Ειδικό για άλογα και σαλιγκάρια.
200 m: 636.300



Ruban vision+

Αντανακλαστική ταινία
Πλάτος 12 χιλιοστά.
Αποτελείται από
5 αγωγούς από ανοξείδωτο χάλυβα διατομής 0,20 χιλιοστών.
Αποτρεπτικό για όλα τα ζώα και ανθεκτικό στην κοπή.
200 m: 635. 450



Ruban renforcé RF 999

Ενισχυμένη ταινία.
Πλάτος 9 χιλιοστά.
Αποτελείται από
6 αγωγούς από χαλκό διατομής 0,30 χιλιοστών και 3 αγωγούς από ανοξείδωτο χάλυβα διατομής 0,25 χιλιοστών.
Ειδικό για περιφράξεις με επιθετικά ζώα.
200 m: 636.400



Ruban Extrême et Littoral 20 mm

Ταινία για ακραίες καιρικές συνθήκες και θυελλώδεις ανέμους. Με πλαστικό ενισχυμένο και ειδικής πλέξης.
Πλάτος 20 χιλιοστά.
Αποτελείται από 6 αγωγούς από ανοξείδωτο χάλυβα διατομής 0,30 χιλιοστών.
200 m: 637.050



Ruban Extrême et Littoral 40 mm

Ταινία για ακραίες καιρικές συνθήκες και θυελλώδεις ανέμους. Με πλαστικό ενισχυμένο και ειδικής πλέξης.
Πλάτος 40 χιλιοστά.
Αποτελείται από
10 αγωγούς από ανοξείδωτο χάλυβα διατομής 0,30 χιλιοστών.
200 m: 637.450



Ruban RFV 20

Πλάτος 20 χιλιοστά, πράσινου χρώματος.
Αποτελείται από
3 αγωγούς από χαλκό διατομής 0,30 χιλιοστών και 4 αγωγούς από ανοξείδωτο χάλυβα διατομής 0,30 χιλιοστών.
Ειδικό για άλογα και δύσκολες συνθήκες.
200 m: 637. 200



Ruban RFV 40

Πλάτος 40 χιλιοστά, πράσινου χρώματος.
Αποτελείται από
4 αγωγούς από χαλκό διατομής 0,30 χιλιοστών και 6 αγωγούς από ανοξείδωτο χάλυβα διατομής 0,30 χιλιοστών.
Ειδικό για άλογα και δύσκολες συνθήκες.
200 m: 637. 500



ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ



Attache Ruban 10-12 mm

Συνδετήρας για ταινία πλάτους 10 -12 χιλιοστών.
666.302
Συσκευασία 5 τεμαχίων.



Sortie HT

Σύνδεσμος που συνδέει την ταινία με την συσκευή της πλεκτρικής περίφραξης.
667.502



Gaine Ruban 10-12 mm

Σύνδετική ταινία για σύνδεση ταινίας πλάτους 10-12 χιλιοστών.
Προσφέρει τέλεια εφαρμογή και δεν αποδυναμώνει την δύναμη της ταινίας.
666.303
666.402 Συσκευασία 10 τεμαχίων.



Attache Ruban

Συνδετήρας για ταινία πλάτους 20 ή για 40 χιλιοστών. Χρησιμοποιείται και για τα τέντωμα των ταινιών.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως μηχανική ασφάλεια για την πρόληψη των τραυματισμών στα άλογα.
666.502 Συσκευασία 2 τεμαχίων για ταινία πλάτους 20 χιλιοστών.
666.702 Συσκευασία 2 τεμαχίων για ταινία πλάτους 40 χιλιοστών.



Attache Ruban CLASSIK

Ανοξείδωτος συνδετήρας για ταινία πλάτους 20 και 40 χιλιοστών. Ελαφρύς και διακριτικός.
676.502
Συσκευασία 4 τεμαχίων.
Για ταινία 20 χιλιοστών.
676.503
Συσκευασία 4 τεμαχίων.
Για ταινία 40 χιλιοστών.



Fin de Ruban

Σύνδεσμος μεταξύ ταινίας και του μονωτήρα της πόρτας.
676.702 Συσκευασία 2 τεμαχίων.



Fin de Ruban avec Mousqueton

Σύνδεσμος με clip μεταξύ ταινίας και του μονωτήρα της πόρτας.
666.802



Liaison Universelle

Γέφυρα σύνδεσης μεταξύ 2 ταινιών. Παρέχει τέλεια επαφή σε όλη την επιφάνεια της ταινίας.
669.402 Για ταινία πλάτους 20 χιλιοστών.
669.602 Για ταινία πλάτους 40 χιλιοστών.

ΔΙΧΤΥΑ

Πλέγμα Βόσκησης Πλεκτρικής περίφραξης από την Lacme
Ειδικά προϊόντα σχεδιασμένα για πρόβατα, κουνέλια και κοτόπουλα

Δίχτυ για πρόβατα

629.000

Με 8 οριζόντιες γραμμές από τις οποίες οι 7 φέρουν ρεύμα.

Ύψος 0,90 μέτρα.

Φέρει 14 πάσσαλους στήριξης.

Μήκος 50 μέτρα.

Πορτοκαλί χρώμα με πράσινους πασσάλους.




Δίχτυ για πρόβατα Combi

629.010

Για ανώμαλα εδάφος.

Μήκος 50 μέτρα και ύψος 90 εκατοστά.

Φέρει 14 πασσάλους.

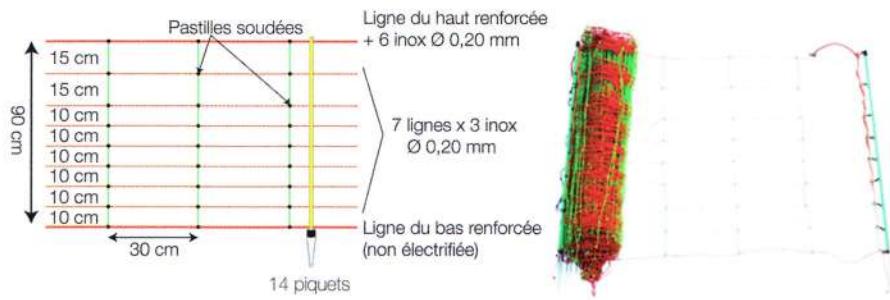


Δίχτυ για γίδες

629.100

Με ειδική ενίσχυση για αυξημένη αντοχή.

Μήκος 50 μέτρα και ύψος 106 εκατοστά. Φέρει 15 πασσάλους.

8 ρευματοφόροι αγωγοί και ένας αγωγός γείωσης στο κάτω μέρος.

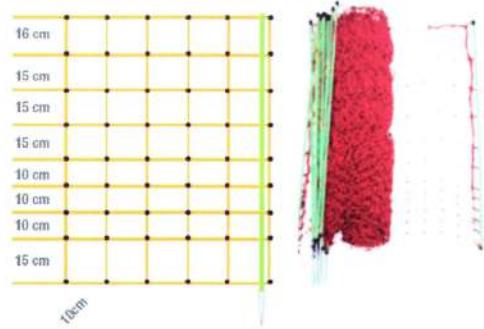

Δίχτυ για κουνέλια

629.200


Με 10 οριζόντιες γραμμές από τις οποίες οι 9 φέρουν ρεύμα, πυκνής πλέξης 5,9 x 5,9 εκατοστά.

Ύψος 0,65 μέτρα.

Φέρει 15 πασσάλους στήριξης.

Μήκος 50 μέτρα.

Πορτοκαλί χρώμα με πράσινους πασσάλους.

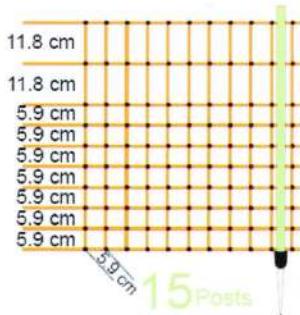

Δίχτυ για κοτόπουλα

629.300


Με 12 οριζόντιες γραμμές από τις οποίες οι 11 φέρουν ρεύμα, πυκνής πλέξης 5,9 x 5,9 εκατοστά.

Ύψος 0,12 μέτρα.

Φέρει 15 πασσάλους στήριξης.

Μήκος 50 μέτρα.

Πορτοκαλί χρώμα με πράσινους πασσάλους.

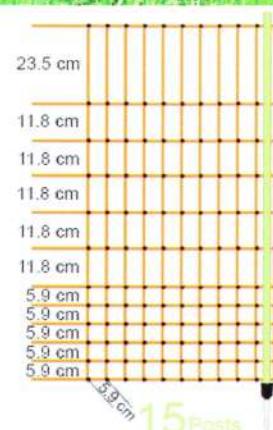

ΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΑΓΩΓΟΙ



Fisol

Fisol να συνδέσετε με ασφάλεια τα δύο σημεία ενός πλεκτρικού φράκτη. Ενισχυμένος αγωγός με μονωτικό στρώμα αντέχει μέχρι τα 20 000 Βολτ. Έχει σχεδιαστεί για πλεκτρικές περιφράξεις με υψηλή τάση αλλά και να αντέχει σε μπχανικές καταπονήσεις.

το Fisol μεταφέρει την αγωγιμότητα χωρίς απώλεια ακόμα και σε μεγάλες αποστάσεις από την περιοχή της εγκατάστασης. Μπορεί επίσης να θαφτεί ή / και βυθιστεί.

25 μέτρα. 664.102

50 μέτρα. 664.702



100 μέτρα. 664.202




Συνδετήρας για Fisol

666.002

Εφαρμογές Fisol

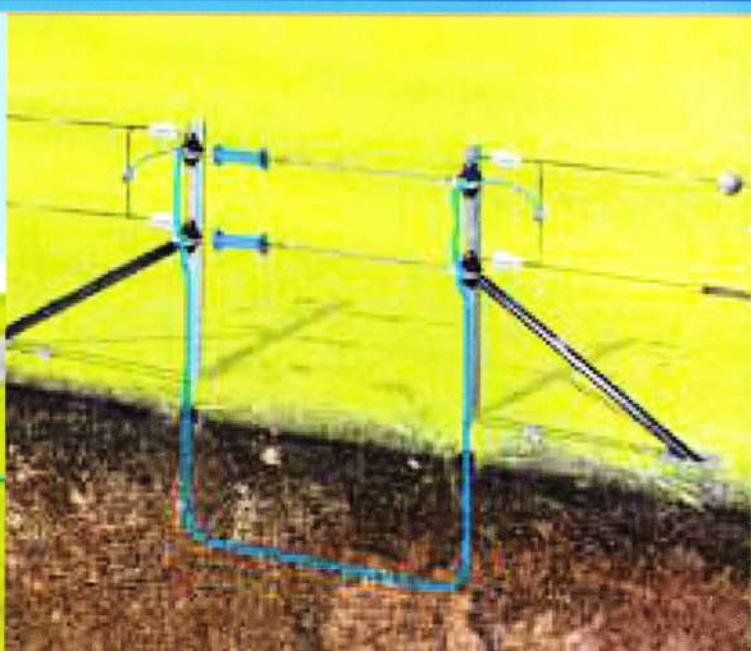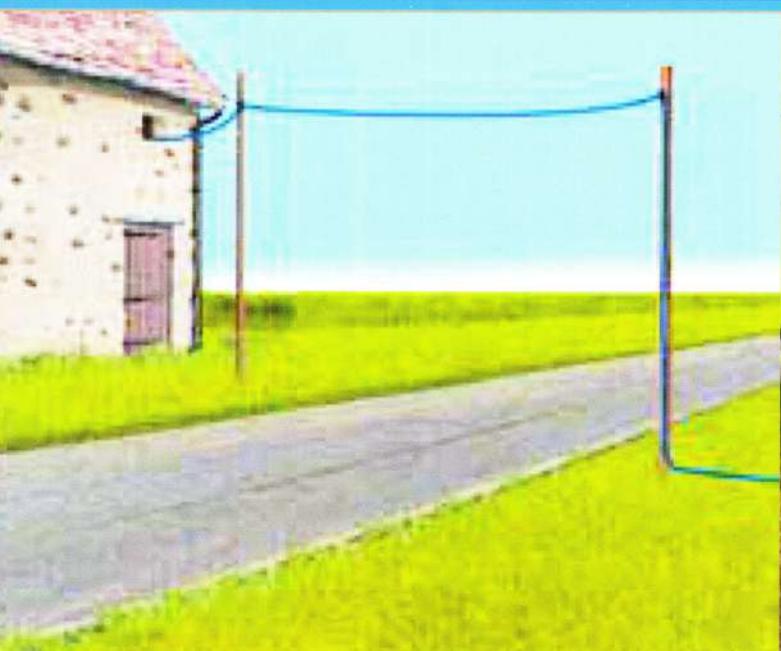

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΡΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ

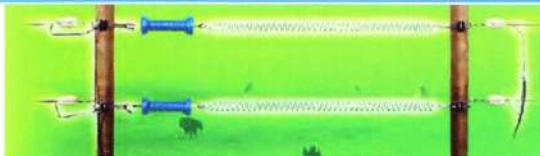

Stabroll 40m

Αυτόματο καρούλι πόρτας με άνοιγμα 40 μέτρα. Με αυτόματη επαναφορά. 649.000



Kit barriere Super

Σετ πόρτας με ελαστήριο. Περιλαμβάνει 1 ελαστήριο, 1 λαβή και 2 μονωτήρες τύπου Isobar. Το άνοιγμα της φτάνει τα 5 μέτρα. 665.902



Ελαστήριο πόρτας

Γαλβανισμένο για μεγάλο διάρκεια ζωής. Μήκος ανοιγμάτος 5 μέτρα. Μήκος πρεμίας 25 εκατοστά. Είναι ορατό από όλα τα ζώα. 668.200

Σετ πόρτας για άλογα

Ειδικά σχεδιασμένο για περιφράξεις αλόγων. Εύκολα ορατό και δεν δημιουργεί τραυματισμούς.



Μονωτήρας πόρτας με παξιμάδι

K 441241



Isobar classic

Μονωτήρας που τοποθετείται στην πόρτα της πλεκτρικής περίφραξης. Εφαρμόζεται σε ξύλινο πάσαλο. 658.802 Συσκευασία 2 τεμαχίων.



Isobar Alu

Μονωτήρας που τοποθετείται στην πόρτα της πλεκτρικής περίφραξης. Εφαρμόζεται σε ξύλινο πάσαλο. Χρησιμοποιείται σε περιφράξεις που χρησιμοποιείται σε αγωγός αλουμινίου Forceflex. 658.602 Συσκευασία 2 τεμαχίων.

ΛΑΒΕΣ ΠΟΡΤΑΣ



665.102. απλή και λειτουργική.



Κλασική Λαβή
Προτείνεται για περιφράξεις με τάινισο. Φέρει ενισχυμένα άγκιστρα. 665.702 συσκευασία 3 τεμαχίων. 665.600 συσκευασία 10 τεμαχίων.



Λαβή Vario
Με ενισχυμένη μόνωση. Διπλού χρώματος. 665.650



Λαβή Super
Ενισχυμένη και στιβαρή. Για συχνή χρήση. Προσφέρει πλήρη μόνωση ακόμα και σε συνεχές βροχερές καιρό. 665.300




Λαβή για ταινία

Για ταινία πλάτους έως και 40 χιλιοστά. Προσφέρει τέλεια μόνωση ακόμα και σε περιπτώσεις έντονης βροχόπτωσης. 665.800

Σετ πόρτας Βοοειδών τύπου Tagagate

Σετ πόρτας με μήκος ταινίας 15 μέτρα. Η ιδανική λύση για να περιφράσουμε βοοειδή που απλάζουμε συνεχώς λιβάδι. Στιβαρή και με ύψος ρυθμιζόμενο. Με 2 σειρές ταινίας. 644.602

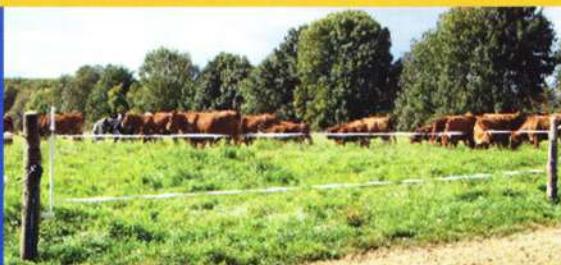

Σετ πόρτας προβάτων τύπου Tagagate

Σετ πόρτας με μήκος ταινίας 30 μέτρα. Η ιδανική λύση για να περιφράσουμε πρόβατα που απλάζουμε συνεχώς λιβάδι. Στιβαρή και με ύψος ρυθμιζόμενο. Με 3 σειρές ταινίας. 644.702



Διακόπτης πλεκτρικής περίφραξης

Sectionneur Pro. Τοποθετείται στην είσοδο της περίφραξης. Είναι διακόπτης 4 θέσεων. 668.402



ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ

Isoline

Μονωτήρες για αγωγό τύπου κορδόνι ή μεταλλικό σγωγό πάνω σε ξύλινο πάσσαλο. Κατάλληλος για μόνιμες περιφράξεις.
Εγγύηση 10 χρόνια. Anti-UV.
653.006 Κουβάς 100 τεμαχίων.



Iruvis

Μονωτήρας για ξύλινο πάσσαλο. Με τεχνολογία HPX για εύκολη διεύσδυση στο ξύλο χωρίς να το σχίζει.
Κατάλληλος τόσο για ταινία έως και 40 χιλιοστών όσο και για σγωγό συρμάτινο.
Με μηχανισμό μπλοκαρίσματος της ταινίας ή του σύρματος ώστε να μην βγαίνουν από τον μονωτήρα.
Anti-UV. 657.02
σάκος 25 τεμαχίων.
657.006 κουβάς 100 τεμαχίων.



Irutige

Μονωτήρας για μεταλλικό πάσσαλο τύπου σιδερογωνιάς.
Κατάλληλος για σύρμα ή για ταινία πλάτους μέχρι 40 χιλιοστά.
Με μεταλλική πεταλούδα σύσφιξης.
Μήκος Βίδας 4 εκατοστά. Anti-UV.
657.102



Irubloc

Μονωτήρας για μεταλλικό πάσσαλο διατομής από 8 έως και 14 χιλιοστά.
Κατάλληλος για ταινία πλάτους μέχρι 40 χιλιοστά. Με μηχανισμό μπλοκαρίσματος της ταινίας ή του σύρματος ώστε να μην βγαίνουν από τον μονωτήρα. Anti-UV.
655.502 σάκος 25 τεμαχίων.



Ivabloc

Μονωτήρας για μεταλλικό πάσσαλο διατομής από 8 έως και 14 χιλιοστά.
Κατάλληλος για συρμάτινους σγωγούς. Anti-UV.
655.106 κουβάς 50 τεμαχίων.
655.102 σάκος 25 τεμαχίων



Isobloc

Μονωτήρας για μεταλλικό πάσσαλο διατομής από 8 έως και 14 χιλιοστά.
Κατάλληλος για συρμάτινους σγωγούς ή κορδόνια διατομής μέχρι 6 χιλιοστά. Anti-UV.
655.408 κουβάς 110 τεμαχίων.
655.406 κουβάς 50 τεμαχίων.
655.402 σάκος 25 τεμαχίων



Isuni

Μονωτήρας για πάσσαλο διατομής μέχρι 12 χιλιοστά.
Ο μονωτήρας δένεται πάνω στον πάσσαλο.
650.202 σάκος 25 τεμαχίων.
650.200 σάκος 100 τεμαχίων.



Isopointe

Μονωτήρας στρογγυλός για ξύλινο πάσσαλο.
Προσαρμόζεται με καρφί πάνω στον πάσσαλο.
652.102 σάκος 50 τεμαχίων.



Iso Xtense +

Μονωτήρας απόστασης που προσαρμόζεται πάνω σε συρμάτινο πλέγμα ή σε προϋπάρχουσα περιφράξη.
Εξασφαλίζει απόσταση από την περιφράξη 45 εκατοστά.
653.402 σάκος 20 τεμαχίων.



Isoline Protensile

Μονωτήρας για τον μεταλλικό πάσσαλο Protensile σχήματος Y.
Συνίσταται για μόνιμες περιφράξεις υψηλής ασφάλειας με μεταλλικούς σγωγούς.
653.106 κουβάς 90 τεμαχίων.

ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ




Μονωτήρας σιδερογωνιάς

Μονωτήρας με διπλό ποικιλόμετρο για σιδερογωνιά. Φέρει Βίδα Μ6.
 K 44324 σάκος 25 τεμαχίων με Βίδα μήκους 35 χιλιοστά.
 K 44391 σάκος 25 τεμαχίων με Βίδα μήκους 80 χιλιοστά.



Kit Adapt 'T

Σετ βάσης μονωτήρα και μονωτήρα τύπου Iva για πάσσαλο μεταλλικό τύπου T.
 659.002 σάκος με 10 τεμάχια μονωτήρες Iva και αντάπτορα.

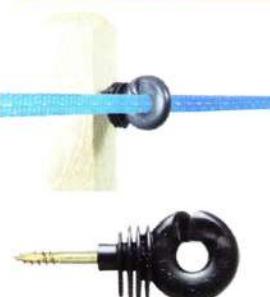

Iva

Μονωτήρας για ξύλινο πάσσαλο. Κατάληπτος για κορδόνια ή για ταινία πλάτους έως 12 χιλιοστά. Με τεχνολογία HPX για εύκολη διείσδυση στο ξύλο χωρίς να το σχίζει. Anti-UV.
 650.502 σάκος 25 τεμαχίων
 650.506 κουβάς 100 τεμαχίων
 650.528 κουβάς 220 τεμαχίων.



Iso annulaire

EasyStop

Οικονομικός μονωτήρας ξύλου. Συνίσταται για κορδόνι , ή συρμάτινο αγωγό ή για ταινία πλάτους μέχρι 10 χιλιοστά.
 651.215 κουβάς 120 τεμαχίων.



Irulock

Μονωτήρας για ξύλινο πάσσαλο. Κατάληπτος για ταινία πλάτους μέχρι 40 εκατοστά. Η ταινία σφίγγει ανάμεσα στα 2 σκέπτα του μονωτήρα. Έτσι καθηλώνεται γερά και δεν απομακρύνεται ενώ μπορεί και να τεντωθεί. Κατάληπτο τόσο για την ευθεία όσο και για τις γωνίες της πλεκτρικής περίφραξης. Anti-UV.
 657.902 σάκος 5 τεμαχίων.



Kit PASSLOCK

Σετ μονωτήρων ξύλου για ταινία πλάτους έως 40 χιλιοστά.
 657.802 σάκος με 15 τεμάχια passlock και 5 τεμάχια Irulock.



Stoplock

Μονωτήρες για ταινία έως 40 χιλιοστά. Προσαρμόζονται στην αρχή ή στο τέλος της περιμέτρου εξασφαλίζοντας τάνιση και σωστό αποτέλεσμα. Εγγύηση 5 χρόνια.
 673.702 Συσκευασία 2 τεμαχίων.



Isobar Multi

Μονωτήρας που τοποθετείται στις γωνίες ή στις πόρτες. Δέχεται μέχρι 3 απολήξεις γραμμών ή 3 λαβές πόρτας.
 658.402 Συσκευασία 2 τεμαχίων.



Annulaire Lon

Μονωτήρας ξύλου μακρύς. Προτείνεται για κορδόνι , ή συρμάτινο αγωγό ή για ταινία πλάτους μέχρι 10 χιλιοστά.
 Μήκος μονωτήρα 21 εκατοστά.
 650.302 Συσκευασία 20 τεμαχίων.
 650.306 Κουβάς 40 τεμαχίων.



Irubis Lon

Μονωτήρας ξύλου μακρύς. Προτείνεται για ταινία πλάτους μέχρι 40 χιλιοστά. Με ειδικό μηχανισμό που σφραγίζει την ταινία και δεν της επιτρέπει την έξοδο της από τον μονωτήρα. Μήκος μονωτήρα 20 εκατοστά.



Ief Super

Μονωτήρας για το τέντωμα – τάνιση των αγωγών στην αρχή, στο τέλος ή στις γωνίες της πλεκτρικής περίφραξης. Κατάληπτος για ισχυρή τάνιση. Προτείνεται στις περιφράξεις που χρησιμοποιούμε μεταλλικούς αγωγούς τύπου securgal ή συρματόσχοινο.
 Εγγύηση 10 χρόνια.
 652.402 Συσκευασία 10 τεμαχίων
 652.406 Κουβάς 40 τεμαχίων.



Ief

Μονωτήρας για το τέντωμα – τάνιση των αγωγών στην αρχή, στο τέλος ή στις γωνίες της πλεκτρικής περίφραξης.
 652.302 Συσκευασία 10 τεμαχίων.


ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΠΑΣΣΑΛΟΙ

Πάσσαλοι ISOPOST

Ενισχυμένοι τραπεζοειδούς δομής. Διατίθενται σε διαφορετικά ύψη.
Κατάλληλοι για νήματα μέχρι 6 χιλιοστά διατομής και ταινίες μέχρι 40 χιλιοστά.



① ISOPOST 110 / 140

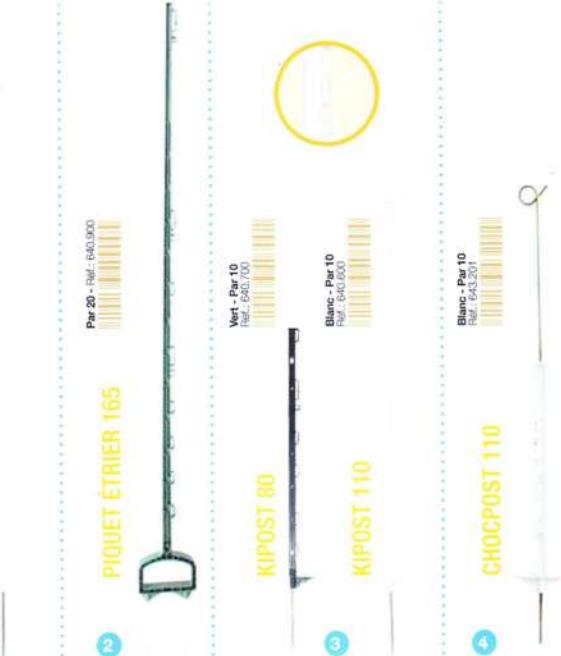

② PIQUET ÉTRIER 165
DOUBLE POINTE



③ KIPOST 110

Πάσσαλος ENTRIER

Για δύσκολα εδάφη.
Ιδανικοί για περιφράξεις απόγων.



CHOCPOST 110

Πάσσαλος που δίνει υψηλή τάση. Για ζώα ψηλά και δύστροπα.


ΠΑΣΣΑΛΟΙ Fiber ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ

Πάσσαλοι Fiber

Εύκολοι στην χρήση και οικονομικοί. Ιδιαίτερα ορατοί.



PIQUET MÉTAL

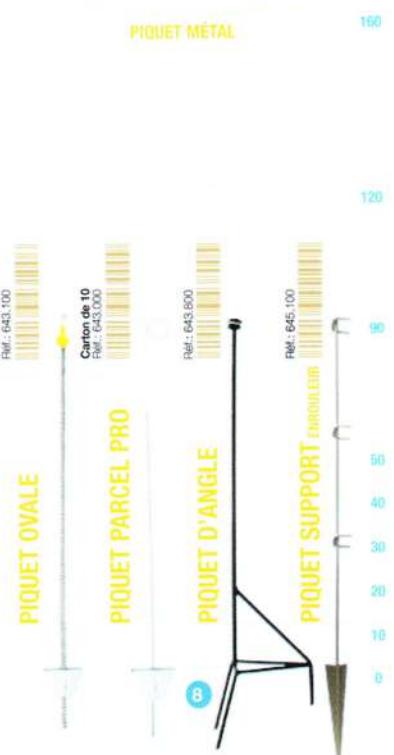

Βάση για τους πασσάλους Fiber.

642.902
Σάκος των 10 τεμαχίων.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΗΣ ΑΓΩΓΩΝ



Easyroll 3

647.900

Συσκευή συμπαγής
περιτύλιξης.

Δυνατότητα για νήμα
600 μέτρων.



Ανταλλακτική μπομπίνα για Easyroll 3

647.915



Easyroll 4

648.000

Δυνατότητα για νήμα
700 μέτρων

ή για ταινία 300 μέτρων
10 χιλιοστών.



Ανταλλακτική μπομπίνα για Easyroll 4

648.300



UniRoll

647.600

Συσκευή μεγάλης
χωρητικότητας, με μηχανισμό
αποφυγής εκτροχιασμού του
νήματος.



Ανταλλακτική μπομπίνα για UniRoll.

647.800



Speedroll 3

648.400

Δυνατότητα για νήμα 800
μέτρων ή για ταινία 300
μέτρων. Με μηχανισμό
αποφυγής εκτροχιασμού
του νήματος. Με
δυνατότητα να
χρησιμοποιείται το σύρμα
που είναι τυλιγμένο πάνω
σε αυτό.



VARIO

648.050

Συσκευή περιτύλιξης για
νήματα ως 600 μέτρα.



Πάσσαδος στίριξης

645.100.

Κατάλληλος για συσκευές
Speedroll και Uniroll
Στηρίζει μέχρι 3
κυλίνδρους



Enrouleur SUPER


648.100

Συσκευή μεγάλης
χωρητικότητας και μεγάλης
ταχύτητας.

Για νήματα έως 1000 μέτρα.
Με εργονομική λαβή και
μηχανισμό αντι- ολίσθισης.
Ανταλλακτική μπομπίνα.

648.200


Επιλογή του ύψους των αγωγών ανά είδος ζώου + Ρευματοφόρες αγωγοί - Αγωγός γείωσης

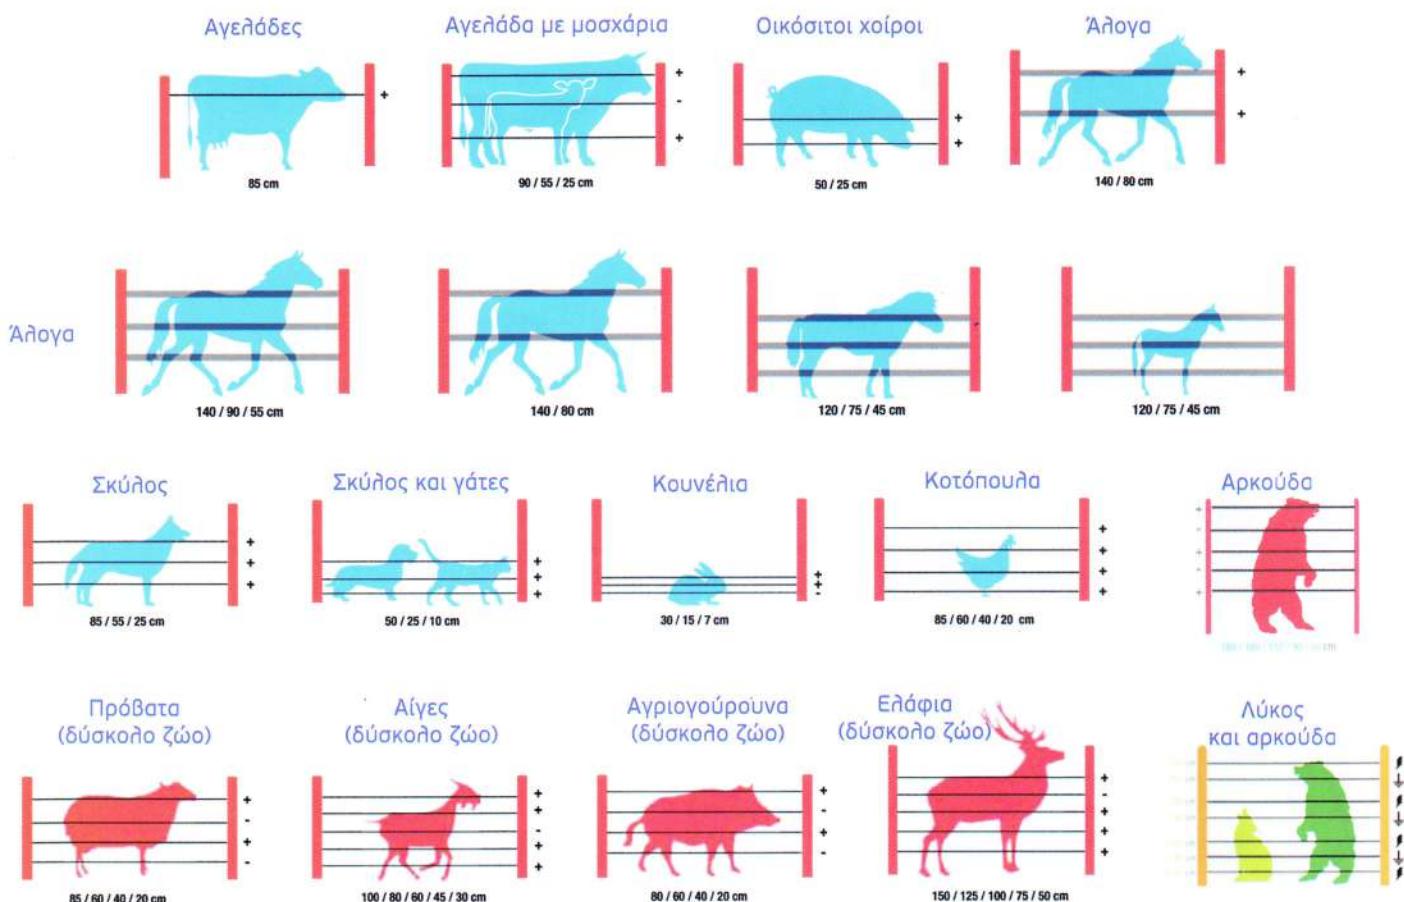


ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΣΣΑΛΩΝ

Η απόσταση που τοποθετούνται οι πάσσαλοι σε μια πλεκτρική περίφραξη εξαρτάται συνήθως από το είδος των αγωγών και το είδος των ζώων σε συνάρτηση με το ανάγλυφο του εδάφους. Παρακάτω παρουσιάζουμε κάποια υποδείγματα.


1. Περιφράξεις μόνιμες με μεταλλικούς αγωγούς (cable acier, Forceflex και Securgal)

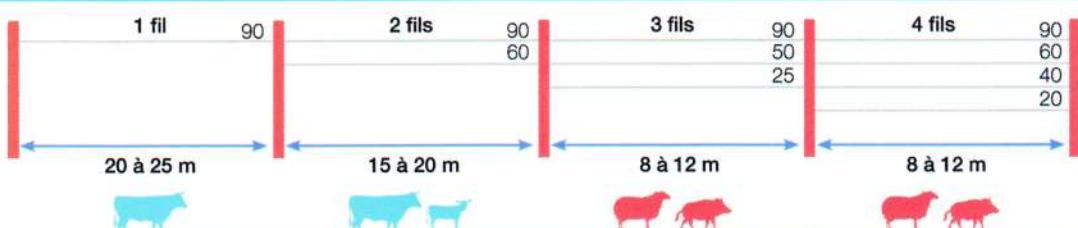


2. Περίφραξη για άλογα με ταινία.

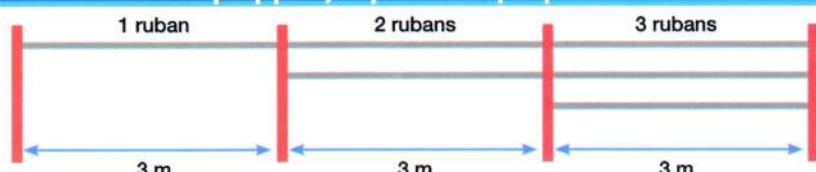


3. Κλασσική περίφραξη με νήμα

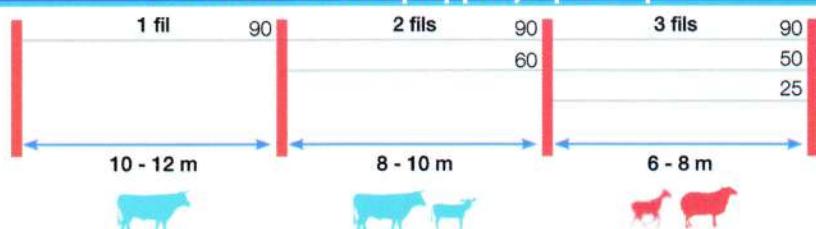

4. Περίφραξη αποτροπής εισβολής

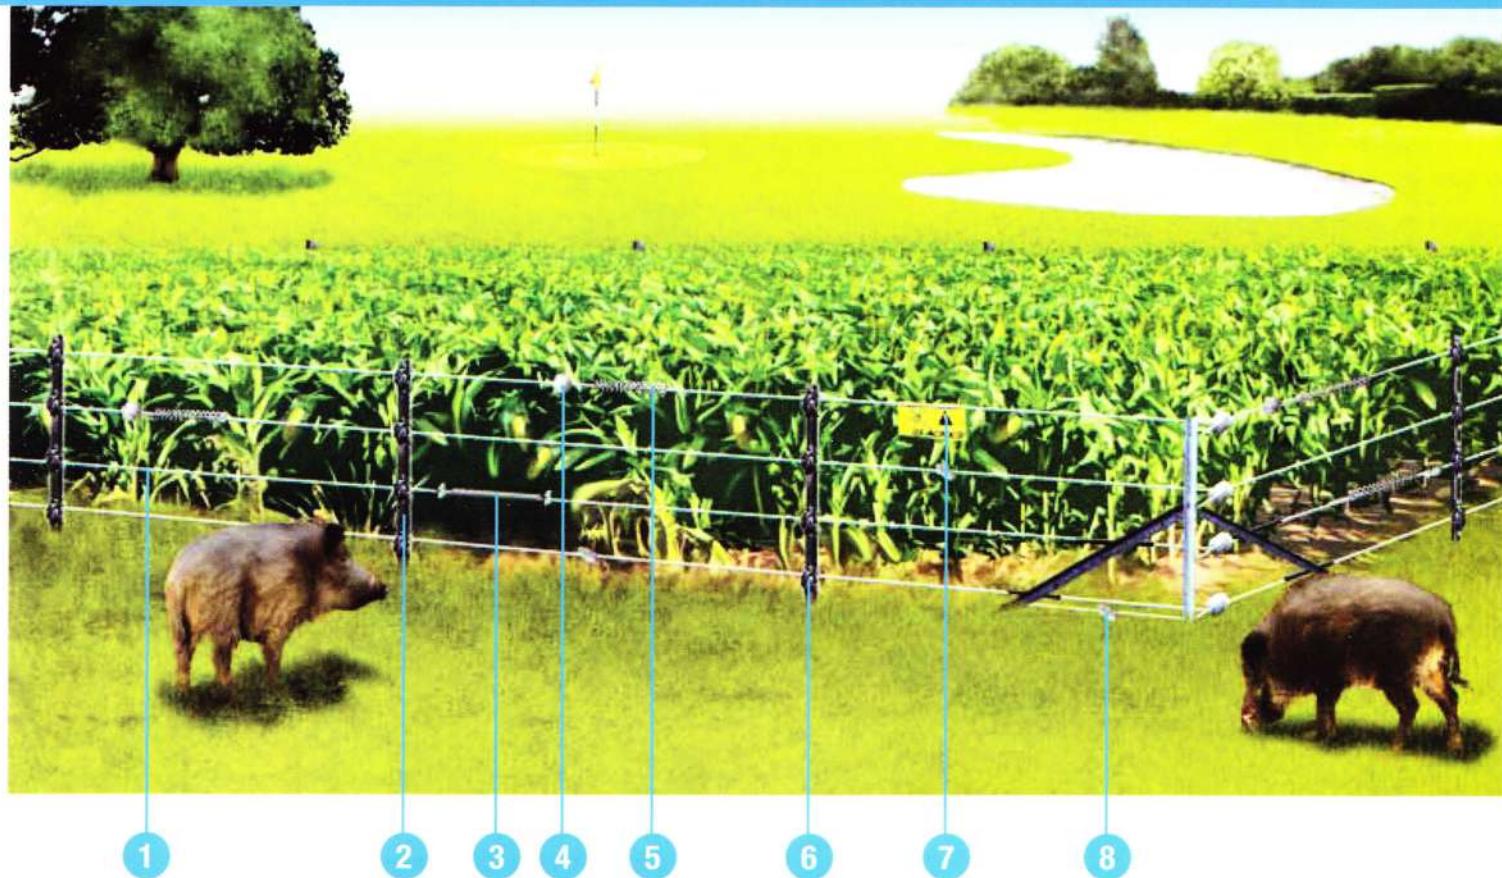

1	Sécurgal 25	625 m Réf.: 633.100	5	Ressort Galva	Réf.: 670.500
2	Piquet Protensile Y 165	Par 10 Réf.: 643.300	6	Isoline Protensile Isoline Propinlock	Sachet de 90 Réf.: 653.106 Sachet de 80 Réf.: 653.116
3	Ressort Active 25	Réf.: 670.555	7	Plaque clôture	Réf.: 665.200
4	Tendeur Roto-galva	Sachet de 6 Réf.: 668.602	8	Rabouteur 18 / 25	Sachet de 20 Réf.: 676.100

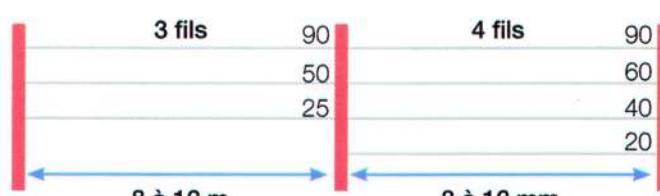

ΑΞΕΣΟΥΑΡ



ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ

667.102

Προσφέρει προστασία στην συσκευή από την τάση του κεραυνού.



Διακόπτης 4 σημείων.

668.402

Επιτρέπει την εναλλάξ λειτουργία 2 διαφορετικών σημείων της περίφραξης.



Πινακίδα σήμανσης.

665.200

Υποχρεωτική ανά 50 μέτρα.



Πολυεργαλείο

670.600

Χρησιμό για την τοποθέτηση της περίφραξης και για το τεντωμα των αγωγών.



Τανιτήρας

668.802

Για την τάνυση των νημάτων ή των ταινιών με πλάτος έως 12 χιλιοστά.



Tendeur Poulie

668.702

Εντατήρας για νήμα.



Speediso

670.102

Εξάρτημα που προσαρμόζεται σε οποιαδήποτε τρυπάνι για την τοποθέτηση μονωτήρων τύπου IVA, IRUVIS, ISOCLIP .


Φως λειτουργίας

K441223

Λυχνία ένδειξης λειτουργίας της ηλεκτρικής περίφραξης. Αναβοσβήνει σε κάθε παλμό αν και εφόσον η τάση είναι πάνω από 3000 Volt. Συνεπώς σε περίπτωση Βλάβης αυτό παύει να λειτουργεί και έτσι αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα.

Συνίσταται να τοποθετείται στο τέλος της περίφραξης ώστε να αντιλαμβανόμαστε ότι η περίφραξη εξασφαλίζει τις αναγκαίες συνθήκες.

Δεν απαιτεί μπαταρία για την λειτουργία του.

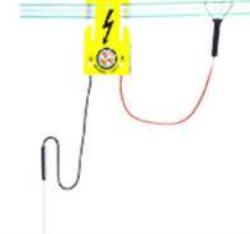

Σετ πόρτας προβάτων τύπου Tagagate

664.702

Πόρτα με άνοιγμα 30 μέτρων. Η λύση για συνεχείς μετακινήσεις. Με τρεις σειρές ταινίας.



Σετ πόρτας βοοειδών τύπου Tagagate.

664.602

Πόρτα με άνοιγμα 15 μέτρων. Η λύση για συνεχείς μετακινήσεις. Με 2 σειρές ταινίας.



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΧΟΙΡΟΥΣ



Clos Lux 2 watt

616.400

Για μέγιστο μήκος περίφραξης 6 χιλιόμετρα



Προτεινόμενο σύρμα
Forceflex

18, 400 m

633.700



Iso annulaire



ivablock



isoblock

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΡΚΟΥΔΕΣ



Οι αρκούδες είναι προστατευόμενο είδος, αλλά προκαλούν αρκετές ζημιές σε μελίσσια, σε στάβλους αλλά και στους δρόμους όπου με την διέλευση είναι δυνατόν να προκαλέσουν ατυχήματα σε διερχόμενα αυτοκίνητα.



DUAL 5000

609.300

Υβριδική συσκευή
Ρεύματος – μπαταρίας
Μέγιστο μήκος περίφραξης
30 χιλιόμετρα
για εδάφος με πυκνή βλάστηση



Iso annulaire



annulaire



Secur 500

613800

Μέγιστο μήκος περίφραξης 50 χιλιόμετρα σε έδαφος χωρίς βλάστηση.



isoblock



Câble acier

633.200

Συρματόσκοινο μήκος 250 και 500 μέτρα



Tavitprás

668.602

667.800 Γείωση 1 μέτρο

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΓΙΑ ΑΛΟΓΑ

ΜΕΡΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Η περίφραξη του αλόγου γίνεται με ταινίες. Οι ταινίες είναι βέβαια ευάλωτες στις κλιματικές συνθήκες. Έτσι μία σύσταση είναι η βελτίωση του χρόνου ζωής της περίφραξης.

Αποστάσεις μεταξύ πασάλων: Έτσι σε περιοχές με ανέμους ή σε περιοχές με άσχημες καιρικές συνθήκες η απόσταση μεταξύ των πασάλων δεν πρέπει να ξεπερνά τα 3 μέτρα. Σε περιοχές ασφαλείς η απόσταση των πασάλων μπορεί να αυξηθεί μέχρι 5 μέτρα.

Αν χρησιμοποιείται πασάλους από fibreflass η απόσταση πρέπει να είναι 3 μέτρα.

Τέντωμα της ταινίας

Η ταινία πρέπει να είναι καλά τεντωμένη. Το τέντωμα της ταινίας δεν πρέπει να γίνει με κάποιο εργαλείο γιατί αυτό μπορεί να την τραυματίσει. Ένας μονωτήρας IRUANGLE θα βοηθήσει πολύ στο τέντωμα της ταινίας.

ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ



Χρησιμοποιούμε μονωτήρες που κρατούν σταθερά την ταινία. Επίσης οι μονωτήρες θα μπορούν να επιτρέπουν την ταινία να κινηθεί εύκολα κατά την τοποθέτησή τους.

Τι πλάτος ταινίας να διαλέξω:

Δίνουμε προτεραιότητα στις ταινίες πλάτους 20 χιλιοστών. Για παράδειγμα 2 σειρές από ταινίες 20 χιλιοστών είναι πιο αποτελεσματικές από μία σειρά ταινίας 40 χιλιοστών, και 3 σειρές ταινίας 20 χιλιοστών είναι πιο αποτελεσματικές αλλά και πιο ορατές από 2 σειρές ταινίας 40 χιλιοστών.

Εξάλλου κοστίζει λιγότερο.

Τι ύψη να διαλέξω:

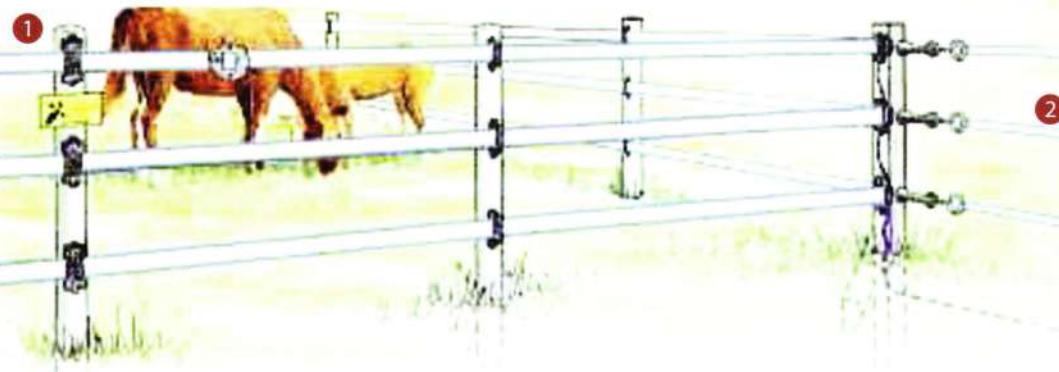

1 ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

Iruvis-HPX
Ref. 657.002 (qty 25)
Ref. 657.006 (qty 100)

For wood post

Irubloc

Ref. 655.502 (qty 25)

For fibreglass post
Ø 8 up to Ø 14 mm

Irulock

Ref. 657.902 (qty 5)

For wood post


5 ΑΓΩΓΟΙ – ΤΑΙΝΙΕΣ



2 ΜΠΑΡΙΕΡΕΣ ΠΟΡΤΑΣ




Stoplock
Ref. 653.702

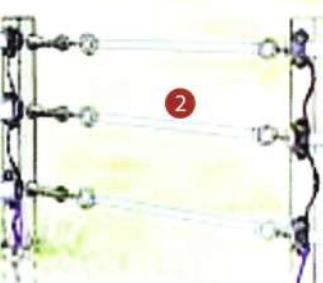

ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ

Taragate pro-gateway

Ref. 644.602

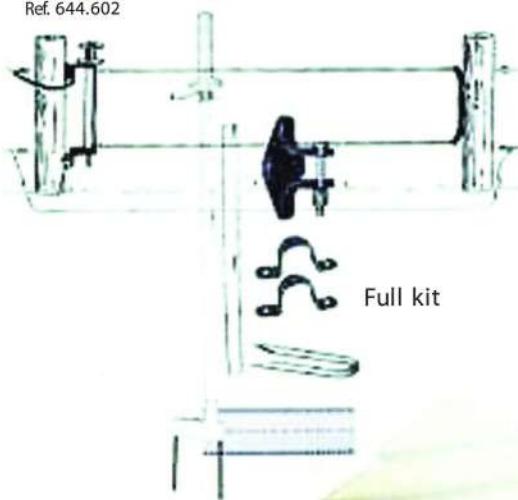

ΛΑΒΗ ΠΟΡΤΑΣ

Ref. 665.800



Reinforced tape

Ref. 636.100 (20 mm white)
Ref. 636.300 (40 mm white)

Ref. 637.000 (20 mm brown)
Ref. 637.400 (40 mm brown)

Ref. 637.200 (20 mm green)
Ref. 637.500 (40 mm green)

③ ΑΡΧΗ ή ΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ



Iruangle

Ref. 653.902



Earth rod

Ref. 667.800



④ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΚΑΙ CLIP




Tape clip

Ref. 666.502 (20 mm - blister pack of 2)
Ref. 666.702 (40 mm - blister pack of 1)



Standard tape clip

Ref. 676.502 (20 mm - blister pack of 4)
Ref. 676.602 (40 mm - blister pack of 4)

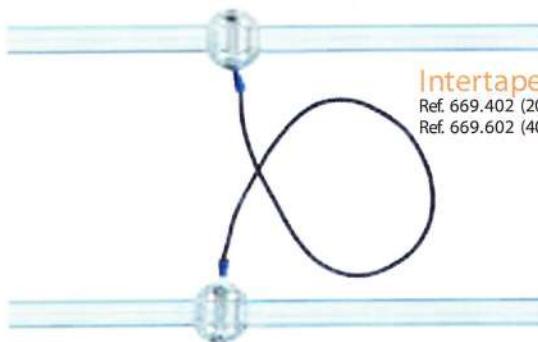

Intertape connector

Ref. 669.402 (20 mm)
Ref. 669.602 (40 mm)

sakeLLariaDis™

animal care - dairy @ farm equipment

60

XRONIA

ELACME

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ - SERVICE

SakeLLariaDis

animal care - dairy @ farm equipment

Αγ. Γεωργίου 18 - Τ.Κ. 22200

Μεγαλόποδη

Τηλ.: 27910 25655

Κιν.: 6977 368434

E-mail: info@sakellariadis.gr

www.sakellariadis.gr



E-shops



www.farm-shop.gr
E-mail: info@farm-shop.gr



www.electric-fence.gr